


# Produktdatenblatt | Deckenanbau - LED

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Artikelnummer: | <b>DARH54141502</b> |
| EAN:           | 4037293021494       |
| Zolltarif:     | 94051098900         |

## Artikelbeschreibung

LED Anbauleuchte ■ rund ■ anthrazit ■ IP54  
 ■ 100-240V ■ 14W ■ 3000K ■ 1210lm ■ inkl.  
 300mA Netzgerät ■ UV-beständig ■ TECTUM

Die LED Anbauleuchte kann aufgrund der gegebenen Schutzart und der UV-Beständigkeit auch problemlos im Außenbereich eingesetzt werden. Durch den großflächigen Lichtaustritt wird eine sehr homogene Ausleuchtung des Raumes erreicht. Die LED's sind dabei so angebracht, dass kein Blendeffekt entsteht, somit ist die Leuchte auch perfekt für den Einsatz als Wandleuchte geeignet. Das Netzgerät ist unauffällig im Sockel der Leuchte untergebracht.

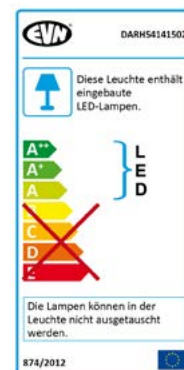

## Technische Spezifikation (ETIM 6)

|                                     |                                  |                                                          |                            |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
| Schutzklasse                        | I                                | Nennspannung (V)                                         | 100,00 bis 240,00          |
| Außendurchmesser (mm)               | 246,00                           | Schutzart (IP)                                           | IP54                       |
| Lampenleistung (W)                  | 14,00                            | Mit Leuchtmittel                                         | ja                         |
| Gehäusefarbe                        | anthrazit                        | Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | nein                       |
| Spannungsart                        | AC                               | Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich     | nein                       |
| Mit Bewegungsmelder                 | nein                             | Ausführung der Oberfläche                                | matt                       |
| Ausführung des Rasters              | ohne                             | Geeignet für Wandmontage                                 | ja                         |
| Betriebsgerät                       | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Geeignet für Einbaumontage                               | nein                       |
| Farbwiedergabeindex CRI             | 80-89                            | Mit Betriebsgerät                                        | ja                         |
| Mit Lichtsensor                     | nein                             | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1           | nein                       |
| Geeignet für Pendelaufhängung       | nein                             | Geeignet für Anbaumontage                                | ja                         |
| Höhe/Tiefe (mm)                     | 65,00                            | Ausstrahlungswinkel                                      | extrem breitstrahlend >80° |
| Werkstoff des Gehäuses              | Aluminium                        | Art der Dimmung                                          | nicht dimmbar              |
| Leuchtmittel                        | LED nicht austauschbar           | Notlichtkomponente integriert                            | nein                       |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | nein                             | Nennstrom (mA)                                           | 300,00 bis 300,00          |
| Geeignet für Notlicht               | nein                             | Farbtemperatur (K)                                       | 3.000,00 bis 3.000,00      |
| Lichtaustritt                       | direkt                           | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)             | 1.210,00                   |
| Lichtverteilung                     | symmetrisch                      | Lichtfarbe                                               | weiß                       |
| Werkstoff der Abdeckung             | Kunststoff opal                  | Mit Luftschlitzen                                        | nein                       |
| Schlagfestigkeit                    | IK08                             | Geeignet für Deckenmontage                               | ja                         |