

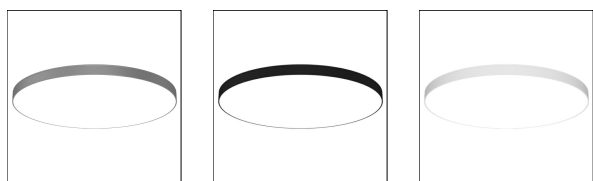


LUNL 107.830.1/DALI

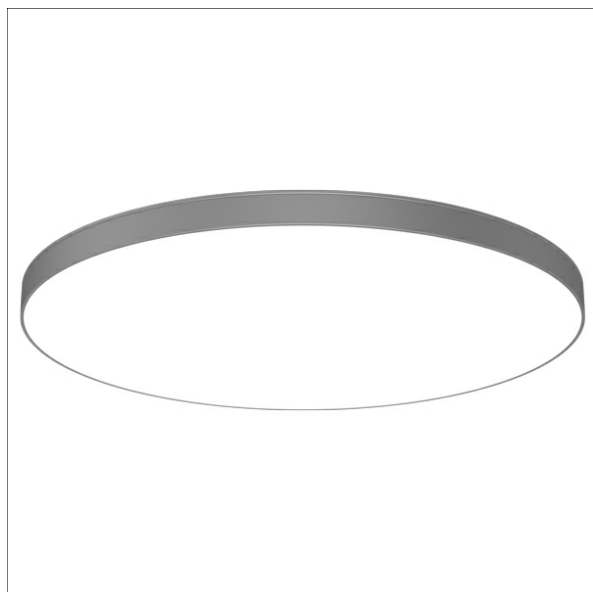

Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	665794	4043544751072
schwarz	665795	4043544751089
weiß	665796	4043544751096

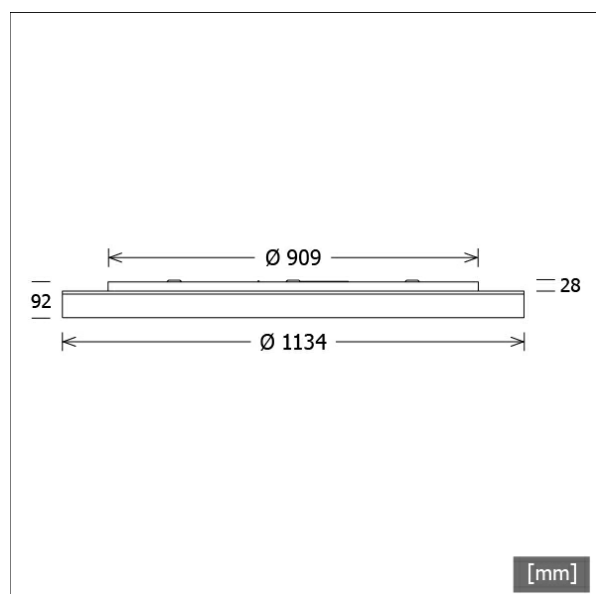

Beschreibung

- flache dimmbare Decken- und Wandleuchte mit DALI-Technologie
- direktstrahlend ohne Lichteffektring
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse aus Stahlblech
- werkzeuglos abnehmbares Leuchtengehäuse
- Einsatz auch als Pendelleuchte (Drahtseilabhängung als Zubehör bestellen)
- Acrylglasdiffusor opal
- einfache Decken- oder Wandmontage mit Montagebox
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik

Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 3000 K
Lebensdauer	L90 50.000 h L80 100.000 h L80 B20 50.000 h
Leuchten-Lichtstrom	7380 lm
Systemleistung	58.5 W
Systemeffizienz	126.15 lm/W
Moduleffizienz	163.00 lm/W
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 Hz
Energieeffizienzklasse	A++
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
UGR 4H/8H 70/50/20	19.4/19.4 (C0/C90)


Abmessungen / Gewichte

Durchmesser	1134 mm
Höhe	92 mm
Nettogewicht	25.86 kg
Bruttogewicht	69.86 kg

LUNL 107.830.1/DALI

LUNL 107.830.1/DALI

Lunata Large (1xLED 59W 830/3000K 7380lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	349	349	349	349
15°	336	335	336	335
30°	296	295	296	295
45°	235	234	235	234
60°	156	155	156	155
75°	66	65	66	65
90°	1	1	1	1
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	9.10	9.08	286.5
6.0	18.19	18.15	71.6
9.0	27.29	27.23	31.8
12.0	36.39	36.31	17.9
15.0	45.48	45.38	11.5

η	LED
Efficiency	125 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	59 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	19.4
UGR C90/C270	19.4
CIE Flux Codes	47 79 96 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör



L 82/3000 DIM
Drahtseilabhängung 6-fach
(Länge: 3000 mm, Kabel 5-adrig)