


LUNS 404.840.1/DALI



Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	665743	4043544750563
schwarz	665744	4043544750570
weiß	665745	4043544750587

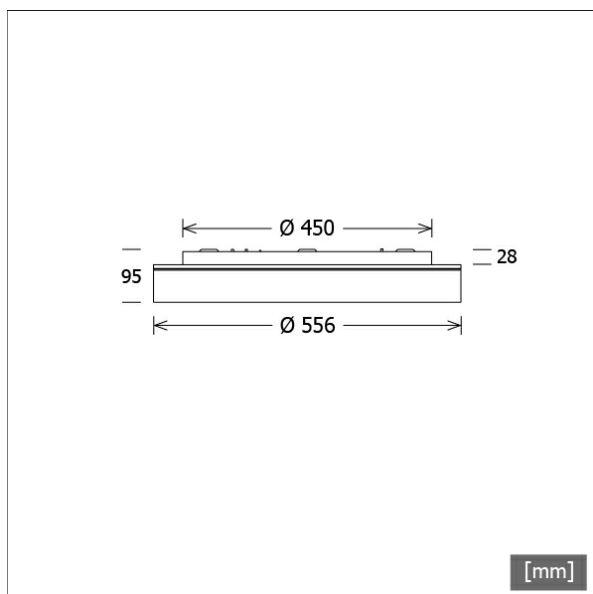

Beschreibung

- flache dimmbare Decken- und Wandleuchte mit DALI-Technologie
- direkt-indirektstrahlend mit Lichteckerring
- geringer indirekter Lichtanteil für Deckenaufhellung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse aus Stahlblech
- werkzeuglos abnehmbares Leuchtengehäuse
- Einsatz auch als Pendelleuchte (Drahtseilabhängung als Zubehör bestellen)
- Acrylglassdiffusor opal
- einfache Decken- oder Wandmontage mit Montagebox
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik

Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 4000 K
Lebensdauer	L90 50.000 h L80 100.000 h L80 B20 50.000 h
Leuchten-Lichtstrom	4560 lm
Systemleistung	40.8 W
Systemeffizienz	111.76 lm/W
Moduleffizienz	175.00 lm/W
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 Hz
Energieeffizienzklasse	A++
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
UGR 4H/8H 70/50/20	22.2/22.2 (C0/C90)

Abmessungen / Gewichte


Durchmesser	556 mm
Höhe	95 mm
Nettogewicht	8.04 kg
Bruttogewicht	8.94 kg

LUNS 404.840.1/DALI

LUNS 404.840.1/DALI

Lunata Small (1xLED 41W 840/4000K 4560lm)

C0/C180 cd / 1000 lm C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	329	329	329	329
15°	317	316	317	316
30°	280	280	280	280
45°	222	222	222	222
60°	148	148	148	148
75°	63	63	63	63
90°	2	2	2	2
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	9.23 9.21	166.7	
6.0	18.46 18.41	41.7	
9.0	27.68 27.62	18.5	
12.0	36.91 36.82	10.4	
15.0	46.14 46.03	6.7	

η	LED
Efficiency	111 lm/W
Direct/Indirect	↓ 95% / ↑ 5%
System Power	41 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	22.2
UGR C90/C270	22.2
CIE Flux Codes	47 79 96 95 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör



L 72/1500 DIM
 Drahtseilabhängung 4-fach
 (Länge: 1500 mm, Kabel 5-adrig)



L 72/3000 DIM
 Drahtseilabhängung 4-fach
 (Länge: 3000 mm, Kabel 5-adrig)