



LUNXS 300.840.1/DALI

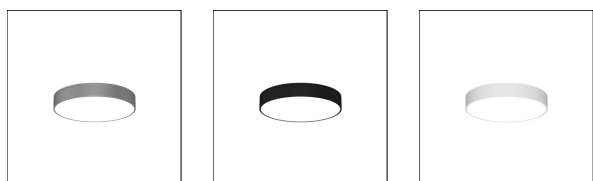

Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	665677	4043544749901
schwarz	665678	4043544749918
weiß	665679	4043544749925

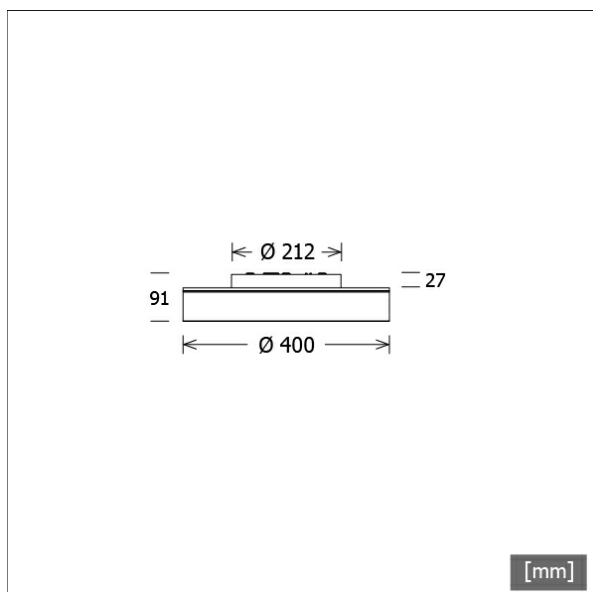

Beschreibung

- flache dimmbare Decken- und Wandleuchte mit DALI-Technologie
- direkt-indirektstrahlend ohne Lichteffektring
- geringer indirekter Lichtanteil für Deckenaufhellung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse aus Stahlblech
- werkzeuglos abnehmbares Leuchtengehäuse
- Einsatz auch als Pendelleuchte (Drahtseilabhängung als Zubehör bestellen)
- Acrylglasdiffusor opal
- einfache Decken- oder Wandmontage mit Montagebox
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik

Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 4000 K
Lebensdauer	L90 50.000 h L80 100.000 h L80 B20 50.000 h
Leuchten-Lichtstrom	1130 lm
Systemleistung	11.4 W
Systemeffizienz	99.12 lm/W
Moduleffizienz	175.00 lm/W
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 Hz
Energieeffizienzklasse	A++
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
UGR 4H/8H 70/50/20	20.1/20.1 (C0/C90)

Abmessungen / Gewichte


Durchmesser	400 mm
Höhe	91 mm
Nettogewicht	4.12 kg
Bruttogewicht	4.34 kg

LUNXS 300.840.1/DALI

LUNXS 300.840.1/DALI

Lunata XSmall (1xLED 11W 840/4000K 1130lm)

C0/C180 cd / 1000 lm C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	341	341	341	341
15°	328	327	328	327
30°	290	289	290	289
45°	229	229	229	229
60°	152	153	152	153
75°	64	64	64	64
90°	1	1	1	1
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	9.15 9.18		42.8
6.0	18.30 18.36		10.7
9.0	27.44 27.53		4.8
12.0	36.59 36.71		2.7
15.0	45.74 45.89		1.7

η	LED
Efficiency	103 lm/W
Direct/Indirect	↓ 98% / ↑ 2%
System Power	11 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	20.1
UGR C90/C270	20.1
CIE Flux Codes	47 79 96 98 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör



L 83/1500 DIM
 Drahtseilabhängung 3-fach
 (Länge: 1500 mm, Kabel 5-adrig)



L 83/3000 DIM
 Drahtseilabhängung 3-fach
 (Länge: 3000 mm, Kabel 5-adrig)