


LUNXXS 401.840.1/DALI



Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	667378	4043544766922
schwarz	667379	4043544766939
weiß	667380	4043544766946

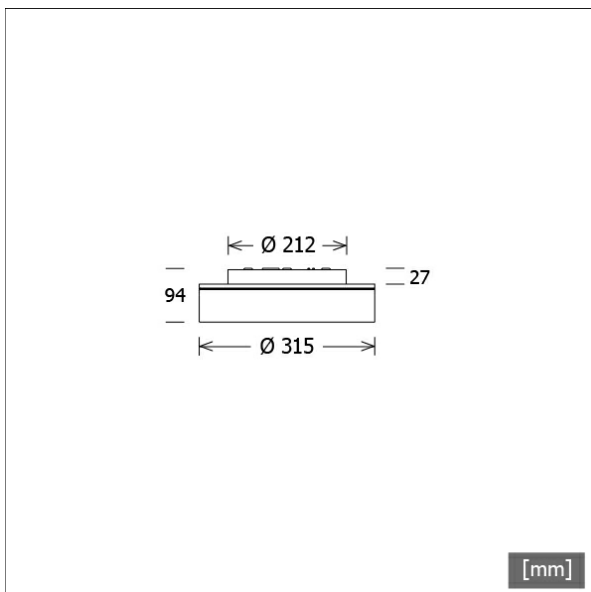

Beschreibung

- flache dimmbare Decken- und Wandleuchte mit DALI-Technologie
- direkt-indirektstrahlend mit Lichteckerring
- geringer indirekter Lichtanteil für Deckenaufhellung
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse aus Stahlblech
- werkzeuglos abnehmbares Leuchtengehäuse
- Einsatz auch als Pendelleuchte (Drahtseilabhängung als Zubehör bestellen)
- Acrylglassdiffusor opal
- einfache Decken- oder Wandmontage mit Montagebox
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik

Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 4000 K
Lebensdauer	L90 50.000 h L80 100.000 h L80 B20 50.000 h
Leuchten-Lichtstrom	1470 lm
Systemleistung	17,0 W
Systemeffizienz	86,47 lm/W
Moduleffizienz	175,00 lm/W
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 Hz
Energieeffizienzklasse	A+
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
UGR 4H/8H 70/50/20	22,6/22,6 (C0/C90)

Abmessungen / Gewichte


Durchmesser	315 mm
Höhe	94 mm
Nettogewicht	2,97 kg
Bruttogewicht	3,12 kg

LUNXXS 401.840.1/DALI

LUNXXS 401.840.1/DALI

Lunata XXSmall (1xLED 17W 840/4000K 1470lm)

C0/C180 cd / 1000 lm C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	337	337	337	337
15°	324	322	324	322
30°	285	285	285	285
45°	227	226	227	226
60°	151	151	151	151
75°	65	64	65	64
90°	2	2	2	2
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	9.19 9.15	55.0	
6.0	18.39 18.31	13.8	
9.0	27.58 27.46	6.1	
12.0	36.78 36.62	3.4	
15.0	45.97 45.77	2.2	

η	LED
Efficiency	86 lm/W
Direct/Indirect	↓ 97% / ↑ 3%
System Power	17 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	22.6
UGR C90/C270	22.6
CIE Flux Codes	47 79 96 97 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör



L 83/1500 DIM
 Drahtseilabhängung 3-fach
 (Länge: 1500 mm, Kabel 5-adrig)



L 83/3000 DIM
 Drahtseilabhängung 3-fach
 (Länge: 3000 mm, Kabel 5-adrig)