


## Matric-A5

Anbau-Lichtlinie - Direktstrahlend

Artikelnummer: LA5GBE-840H-L890

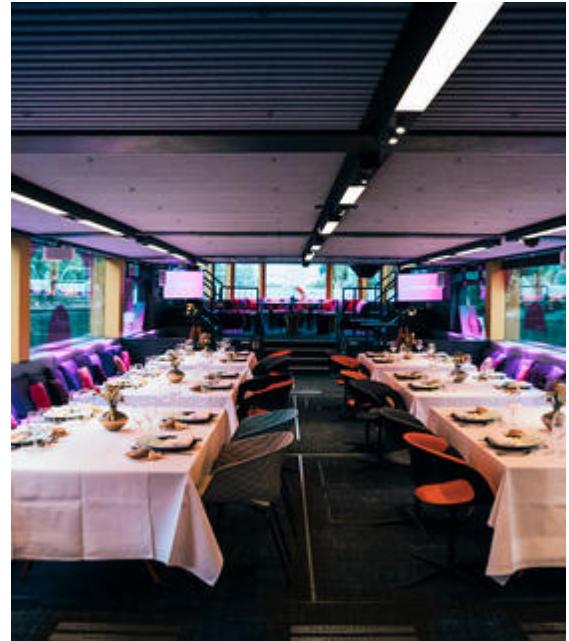

Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Matric-A5. LED. Lichtlinie für Wand- oder Deckenmontage. Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil. Oberfläche Jet Black. Lichtcharakteristik: Rein direktstrahlend Farbtemperatur: 4000K (Cool White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Wall-Washer für breitflächig asymmetrische Lichtabstrahlung. Einfach schaltbar. LxBxH (rechteckig). L=890mm. B=81mm. H= 81mm. High-Power-Bestromung.

1770lm. 21W. 3,2kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. ENEC. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,4%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L80B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert

# lightnet

## Matric-A5


Anbau-Lichtlinie - Direktstrahlend

Artikelnummer: LA5GBE-840H-L890

Kunde / Projekt: \_\_\_\_\_

Notiz: \_\_\_\_\_

Produktname	Matric-A5
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Anbau-Lichtlinie
Oberfläche	Jet Black
Lichtverteilung	Direktstrahlend
CCT	4000K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80
Optisches System	Wall-Washer
Steuerung	Einfach schaltbar
Länge L/ Ø D (mm)	L=890mm
Breite B (mm)	B=81mm
Höhe H (mm)	H=81mm
Bestromung	High-Power
Leuchtenlichtstrom	1770lm
Anschlussleistung	21W
Schutzart	IP20
Prüfzeichen	ENEC
LED-Lebensdauer	L80B10 (tq 25°C) = 50.000h
Photometrischer Code	8 40 / 3 3 9
Photobiologische Klasse	RG0 (EN62471)
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Gewicht (kg)	3,2kg

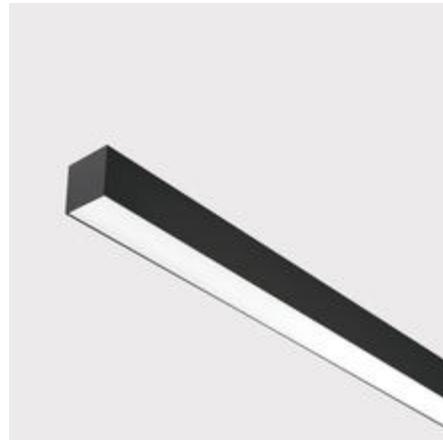

IP20 -220-240V 50-60 Hz IK 02 RG0 ≤3 McAdams LOW POWER 10000h MEDIUM POWER 50000h HIGH POWER 80000h

