lightnet

Matric-A5

Anbau-Lichtlinie - Direktstrahlend

Artikelnummer: LA5OBE-840M-L1182

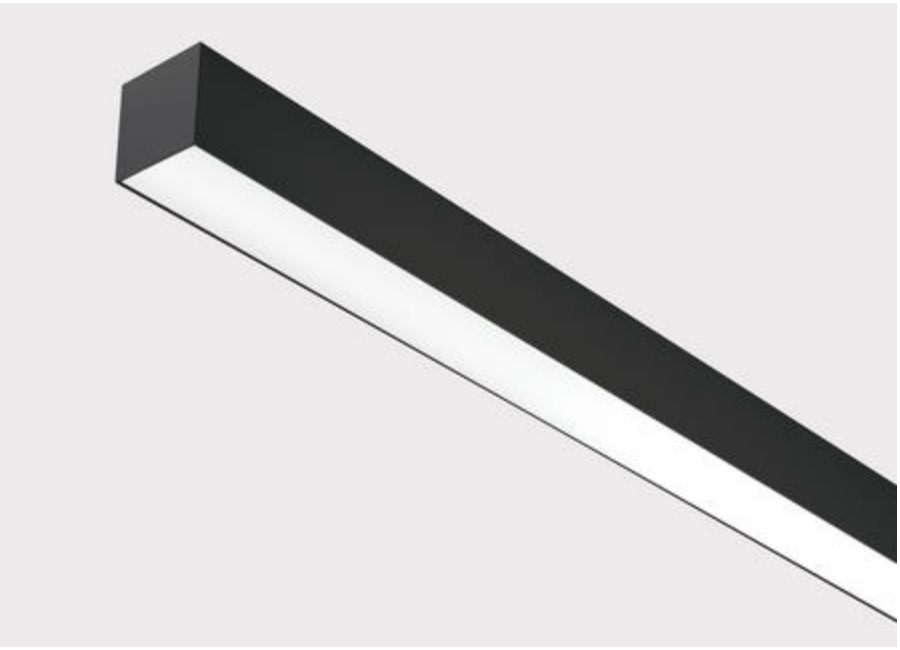

Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Matric-A5. LED. Lichtlinie für Wand- oder Deckenmontage. Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil. Oberfläche Jet Black. Lichtcharakteristik: Rein direktstrahlend. Farbtemperatur: 4000K (Cool White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Opaldiffusor für max. Transmissionsgrad bei homogener Auflösung der Lichtpunkte. Einfach schaltbar. LxBxH (rechteckig). L= 1182mm. B=81mm. H=81mm. Medium-Power-Bestromung. 3300lm. 26W. 4kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. ENEC. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,3%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L85B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert

© Lightnet GmbH, Zollstockgürtel 65, D-50969 Köln, Tel. +49 (0) 221 22 25 26-0, Fax +49 (0) 221 22 25 26-99, info@lightnet.de, www.lightnet.de
Technische Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung. Bitte stellen Sie vor Montage sicher dass Sie mit der aktuellsten Version der Montageanleitung arbeiten.

Stand: 18.07.2023

lightnet

Matric-A5

Anbau-Lichtlinie - Direktstrahlend

Artikelnummer: LA5OBE-840M-L1182

Kunde / Projekt:

Notiz:

Produktname	Matric-A5
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Anbau-Lichtlinie
Oberfläche	Jet Black
Lichtverteilung	Direktstrahlend
CCT	4000K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80
Optisches System	Opaldiffusor
Steuerung	Einfach schaltbar
Länge L/ Ø D (mm)	L=1182mm
Breite B (mm)	B=81mm
Höhe H (mm)	H=81mm
Bestromung	Medium-Power
Leuchtenlichtstrom	3300lm
Anschlussleistung	26W
Schutzart	IP20
Prüfzeichen	ENEC
LED-Lebensdauer	L85B10 (tq 25°C) = 50.000h
Photometrischer Code	8 40 / 3 3 9
Photobiologische Klasse	RG0 (EN62471)
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Gewicht (kg)	4kg

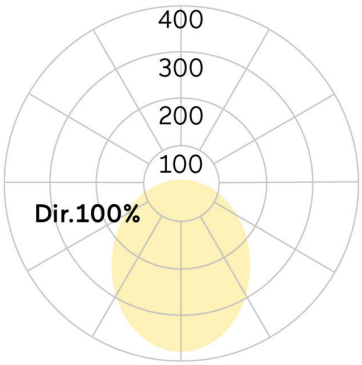

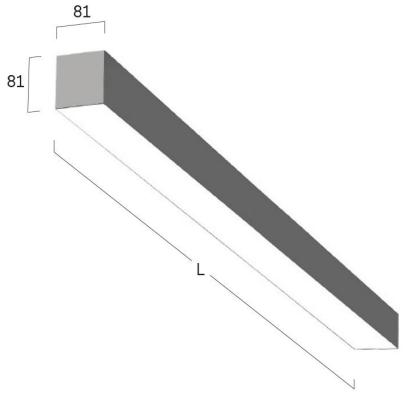

© Lightnet GmbH, Zollstockgürtel 65, D-50969 Köln, Tel. +49 (0) 221 22 25 26-0, Fax +49 (0) 221 22 25 26-99, info@lightnet.de, www.lightnet.de
Technische Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung. Bitte stellen Sie vor Montage sicher dass Sie mit der aktuellsten Version der Montageanleitung arbeiten.

Stand: 18.07.2023