




LUNXXS 200.830.1/DALI



Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	665629	4043544749451
schwarz	665630	4043544749468
weiß	665631	4043544749475

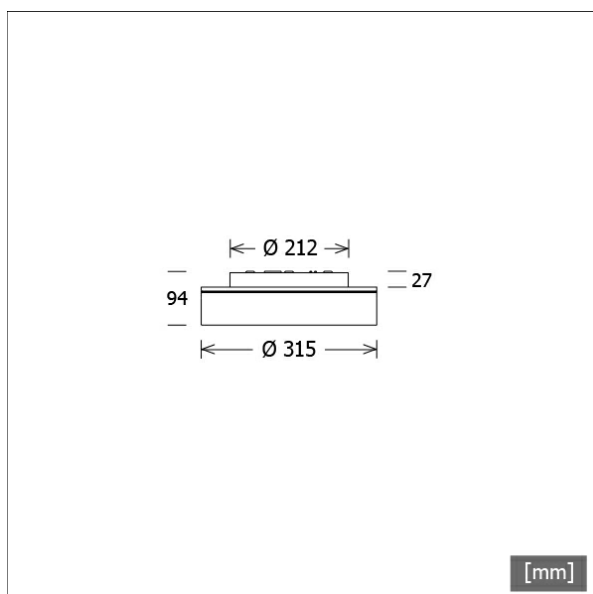

Beschreibung

- als Decken-, Wand- oder Pendelleuchte (Drahtseilabhängung als Zubehör bestellen) einsetzbar
- direktstrahlend mit Lichteffektring
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Leuchte bestehend aus Stahlblechgehäuse für Betriebsgerät und Lichteinheit
- Lichteinheit über Bajonettverschluss von Betriebsgerätgehäuse werkzeuglos trennbar (mit Fangseilsicherung)
- Acrylglasdiffusor opal
- Betriebsgerätgehäuse für direkte Schraubmontage
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik / Normen


Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 3000 K
EPREL Lichtquellen	993702
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	12,6 W
Leuchten-Lichtstrom	1060 lm
Systemeffizienz	84.12 lm/W
Moduleffizienz	163.00 lm/W
UGR Klasse	≤22
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

Abmessungen / Gewichte

Außendurchmesser	315 mm
Höhe	94 mm
Nettogewicht	2.97 kg
Bruttogewicht	3.12 kg

LUNXXS 200.830.1/DALI

Lunata XXSmall (1xLED 13W 830/3000K 1060lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	348	348	348	348
15°	334	334	334	334
30°	295	295	295	295
45°	233	234	233	234
60°	156	156	156	156
75°	66	66	66	66
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	9.14	9.15	41.0
6.0	18.28	18.29	10.3
9.0	27.42	27.44	4.6
12.0	36.56	36.58	2.6
15.0	45.70	45.73	1.6

η	LED
Efficiency	82 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	13 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.8
UGR C90/C270	21.8
CIE Flux Codes	47 79 96 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör



L 83/1500 DIM
Drahtseil-Set 3-fach
(Länge: 1500 mm, Kabel 5-adrig)



L 83/3000 DIM
Drahtseil-Set 3-fach
(Länge: 3000 mm, Kabel 5-adrig)



ZB-ORGR DONGLE
Organic Response IR-Dongle-Set



ZB-ORGR GATEWAY
Organic Response IoT-Gateway Kaskadenserie



ZB-ORGR-A SENSOR
Organic Response Sensor für Anbaumontage



ZB-ORGR-P SENSOR/3000
Organic Response Sensor für Pendelmontage