



LUNXXS 100.840.1/DALI

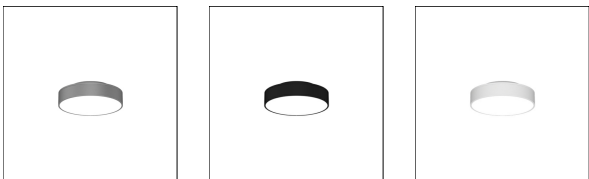

Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	665626	4043544749420
schwarz	665627	4043544749437
weiß	665628	4043544749444

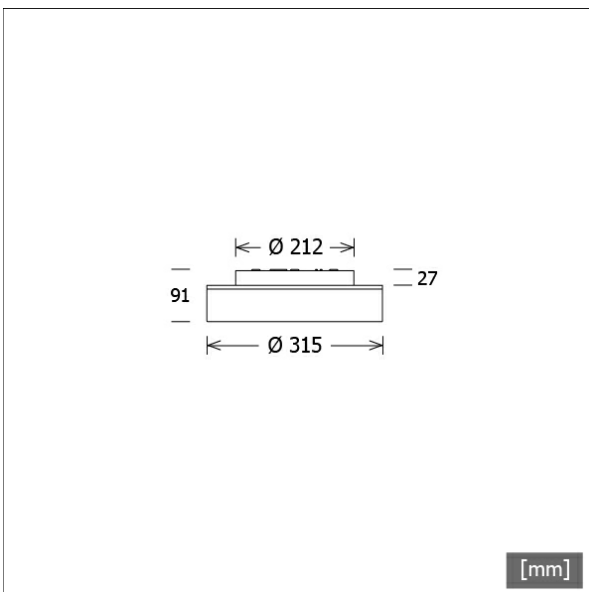

Beschreibung

- flache dimmbare Decken- und Wandleuchte mit DALI-Technologie
- direktstrahlend ohne Lichteffektring
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse aus Stahlblech
- werkzeuglos abnehmbares Leuchtengehäuse
- Einsatz auch als Pendelleuchte (Drahtseilabhängung als Zubehör bestellen)
- Acrylglasdiffusor opal
- einfache Decken- oder Wandmontage mit Montagebox
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik

Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 4000 K
Lebensdauer	L90 50.000 h L80 100.000 h L80 B20 50.000 h
Leuchten-Lichtstrom	1130 lm
Systemleistung	12.6 W
Systemeffizienz	89.68 lm/W
Moduleffizienz	175.00 lm/W
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 Hz
Energieeffizienzklasse	A+
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
UGR 4H/8H 70/50/20	22.0/22.0 (C0/C90)

Abmessungen / Gewichte


Durchmesser	315 mm
Höhe	91 mm
Nettogewicht	2.97 kg
Bruttogewicht	3.12 kg

LUNXXS 100.840.1/DALI

LUNXXS 100.840.1/DALI

Lunata XXSmall (1xLED 13W 840/4000K 1130lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm — C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	351	351	351	351
15°	335	336	335	336
30°	296	296	296	296
45°	235	234	235	234
60°	156	156	156	156
75°	66	66	66	66
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	9.09 9.08		44.0
6.0	18.17 18.16		11.0
9.0	27.26 27.24		4.9
12.0	36.34 36.32		2.8
15.0	45.43 45.40		1.8

η	LED
Efficiency	87 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	13 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	22.0
UGR C90/C270	22.0
CIE Flux Codes	47 79 96 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör



L 83/1500 DIM
Drahtseilabhängung 3-fach
(Länge: 1500 mm, Kabel 5-adrig)



L 83/3000 DIM
Drahtseilabhängung 3-fach
(Länge: 3000 mm, Kabel 5-adrig)