

gemäß EU-Verordnung Nr. 874/2012



Farbtemperatur  
einstellbar



Artikel-Nr.: MT76113

LED Dim. Sanierungspanel für Ein-/Aufbauleuchte  
MEGATRON LED Dim. Ein-/Aufbauleuchte 24W/830-65  
(inkl. Treiber)

EAN-Code: 4020856761135

Allgemeine Eigenschaften

Leuchtmittel mitgeliefert? ..... Ja  
 Leuchtmittel austauschbar? ..... Nein  
 Betriebstemperaturbereich ..... -20 bis +40° C  
 Bemessungslebensdauer ..... 30.000 h  
 Schaltzyklen ..... >40.000x  
 Drehbar ..... Nein  
 Schwenkbar ..... Nein  
 Anschlussart ..... L/N  
 Material ..... Aluminium/Kunststoff

Umwelteigenschaften

Energieeffizienzklasse Leuchtmittel ..... A - A++

Energieverbrauchskennzeichnung

gemäß VO 874/2012

MEGATRON® MT76113

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

A++  
A+  
A  
B  
C  
D  
E

LED

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

874/2012

Produktabmessungen

Durchmesser ..... 292 mm  
 Höhe ..... 15 mm  
 Einsetzbar für Bohrlochdurchmesser (eckig):  
**Min. 55mm – Max. 212mm**  
 Einsetzbar für Bohrlochdurchmesser (rund):  
**Min. 55mm – Max. 250mm**  
 Gewicht ..... 630 g

Elektrische Kenndaten

Systemspannung ..... 220-240 V  
 Betriebsfrequenz ..... 50-60 Hz  
 Leistungsaufnahme ..... 24,0 W  
 Elektrischer Leistungsfaktor ..... λ >0,9  
 Dimmbar? ..... Ja  
 Indikation Lampentyp ..... integrierte LED

Lichttechnische Eigenschaften


Farbkennung ..... 830/840/865  
 Lichtfarbe ..... Warmweiß - Tageslichtweiß  
 Farbtemperatur ..... 3000 - 6500 K  
 Farbwiedergabe ..... Ra 80  
 Abstrahlwinkel ..... 110°  
 Systemlichtstrom ..... 2100 lm  
 Bemessungsspitzenlichtstärke ..... 700 cd  
 Farbkonsistenz SDCM ..... < 6

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.  
 Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen!  
 Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.


© März 2014  
 IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mBH  
 Alle Rechte vorbehalten.

gemäß EU-Verordnung Nr. 874/2012

### Abmessungsskizze

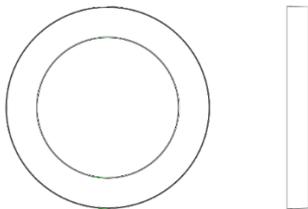

### Lichtspektrum

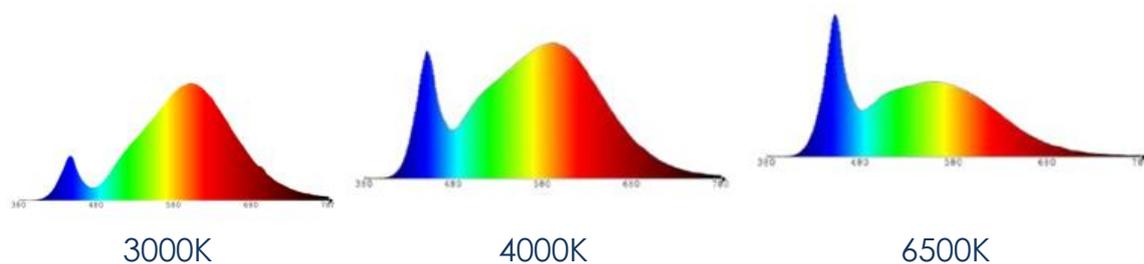

### Hinweise und Empfehlungen

#### Hinweise

- Direktanschluss an 220-240V durch integriertes Vorschaltgerät
- Sehr gute Dimmbarkeit (100-10%)
- Für die Einbaumontage geeignet (verschiebbare Klammern)
- Für die Aufbaumontage geeignet (Aufbauhöhe 15mm)
- Farbtemperatur auf 3000K, 4000K und 6500K einstellbar.

#### Zubehör

DEKO-RING (MT76003) separat erhältlich

Einfaches Aufsetzen durch Magnet



#### Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte

<http://www.megatron-licht.eu>

#### Schutzart

IP20, nur für den trockenen Innenbereich geeignet

