

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2015

Artikel-Nr.: MT76119

LED Sanierungspanel für Ein-/Aufbau
MEGATRON PRO PANO+ LED 24W/830-65
 (inkl. Treiber)

EAN-Code: 4020856761197



Allgemeine Eigenschaften

- Leuchtmittel mitgeliefert?Ja
- Leuchtmittel austauschbar?..... Ja (vom Fachmann)
- Betriebstemperaturbereich-20 bis +40° C
- Bemessungslebensdauer L70B50 30.000 h
- Schaltzyklen.....>40.000x
- Drehbar Nein
- Schwenkbar Nein
- Anschlussart L/N
- Material Aluminium/Kunststoff

Produktabmessungen

- Durchmesser 292 mm
- Höhe 15 mm
- Einsetzbar für Bohrlochdurchmesser (eckig):
Min. 180mm – Max. 212mm
- Einsetzbar für Bohrlochdurchmesser (rund):
Min. 180mm – Max. 250mm
- Gewicht 865 g

Elektrische Kenndaten

- Systemspannung AC/DC 180-260 V
- Betriebsfrequenz 50-60 Hz
- Leistungsaufnahme 24,0 W
- Stromstärke 107 mA
- Elektrischer Leistungsfaktor λ >0,9
- Dimmbar? Nein
- Indikation Lampentyp austauschbare LED

Lichttechnische Eigenschaften


- Farbkennung 830/840/865
- Lichtfarbe Warmweiß - Tageslichtweiß
- Farbtemperatur 3000/4000/6500 K
- Farbwiedergabe Ra 80
- Abstrahlwinkel 110°
- Chiplichtstrom 3200 lm
- Systemlichtstrom 2500 lm
- Bemessungsspitzenlichtstärke 900 cd
- Farbkonsistenz SDCM < 6

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.
 Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen!
 Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.


© März 2014
 IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mBh
 Alle Rechte vorbehalten.

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2015

Abmessungsskizze

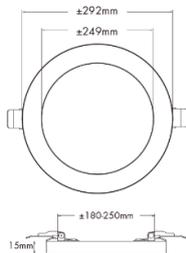

Lichtspektrum

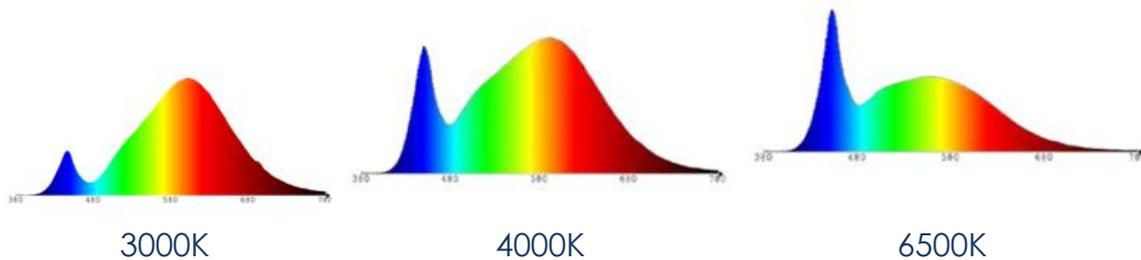

Hinweise und Empfehlungen

Hinweise

- Direktanschluss an 220-240V durch integriertes Vorschaltgerät
- Für die Einbaumontage geeignet (verschiebbare Klammern)
- Für die Aufbaumontage geeignet (Aufbauhöhe 15mm)
- Farbtemperatur auf 3000K, 4000K und 6500K einstellbar.
- Lumen auf 3200lm, 2250lm und 1600lm einstellbar.

Zubehör

DEKO-RING (MT76003, MT76011) separat erhältlich

Einfaches Aufsetzen durch Magnet



Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte

<http://www.megatron-licht.eu>

Schutzart

IP20, nur für den trockenen Innenbereich geeignet

Schutzklasse

Klasse 2

