


LED Deckenleuchte Ø34cm

Artikel-Nr.: 90080

schlichte und zeitlose Indoor-Leuchte mit besonders hoher Leuchtkraft, komplette Einheit für leichte Installation

Lebensdauer (h): 15000
Energieeffizienzklasse: A++ - A
Gekennzeichnet nach Nr. 3b, Verordnung 874/2012, Anhang I (2).
Diese Leuchte enthält fest eingebaute LED-Lampen.
Quecksilbergehalt (mg): 0
Schaltzyklen: 12500
Zündzeit/Startzeit (s): <1
Power-Faktor: 0,9
SDCM: 6

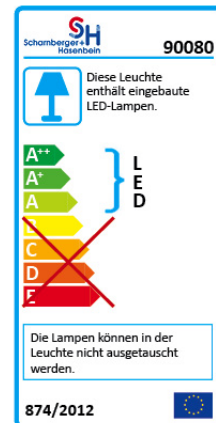

Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels:	A++, A+, A (LED)
Geeignet für Wandmontage:	ja
Geeignet für Pendelaufhängung:	nein
Geeignet für Deckenmontage:	ja
Geeignet für Einbaumontage:	nein
Geeignet für Anbaumontage:	ja
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:	ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:	1
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff
Gehäusefarbe:	weiß
Werkstoff der Abdeckung:	sonstige
Ausführung des Rasters:	sonstige
Spannungsart:	AC
Nennspannung:	220...240 V
Betriebsgerät:	elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:	ja
Dimmung 0-10 V:	nein
Dimmung 1-10 V:	nein
Dimmung DALI:	nein
Dimmung DMX:	nein
Dimmung DSI:	nein
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert):	nein
Dimmung GPRS:	nein
Dimmung LineSwitch:	nein
Dimmung herstellerspezifisch:	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:	nein
Dimmung Phasenabschnitt:	nein
Dimmung Phasenanschnitt:	nein

Letzte Aktualisierung am: 06.09.2020 10:59:11



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefähre Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de

Dimmung programmierbar:	nein
Dimmung RF:	nein
Dimmung Sine Wave Reduction:	nein
Dimmung Touch and Dim:	nein
Dimmung Zigbee:	nein
Dimmung mit Push-button:	nein
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät:	nein
Ohne Dimmfunktion:	ja
Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°
Schutzart (IP):	IP20
Schutzklasse:	II
Geeignet für Notlicht:	nein
Mit Bewegungsmelder:	nein
Mit Lichtsensor:	nein
Geeignet für Lampenleistung:	18...18 W
Max. Systemleistung:	18 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	1300 lm
Lichtfarbe:	weiß
Farbtemperatur:	3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Leuchtenlichtausbeute:	73 lm/W
Leistungsfaktor:	0.9
Breite:	340 mm
Höhe/Tiefe:	105 mm
Außendurchmesser:	340 mm
Einbaubreite:	300 mm
Einbaudurchmesser:	300 mm
Art der Verdrahtung:	Abschluss
Polzahl:	3
Anschlussart:	Schraubklemme

