


# RS PRO LED P3 SL

warmweiß

EAN 4007841 056131



<b>LED</b>						<b>5 JAHRE HERSTELLER GARANTIE</b> <small>www.steinel.de/garantie</small>	<b>CE</b>		
30 years (Ø 4,5h / day)	3000K warm-white	IP54	soft light start	connectable with master	energy saving	manufacturer's warranty steinel-professional.de/garantie	CE	ENEC 10	VDE

## Funktionsbeschreibung

Kreisrunder Klassiker. Die perfekte Form. Die perfekte Effizienz. Die perfekte Innenleuchte als Slave-Version ohne Sensor. Die RS PRO LED P3 SL integriert sich harmonisch in Flure, Dielen und Treppenhäuser. Sie verbindet zeitloses Design und einfachste Montage mit wegweisender Technologie und ist per Kabel mit der Masterversion vernetzbar. Leistung: 19,5 W mit 2210 lm, 3000 K.

## Technische Daten

Abmessungen (Ø x H)	400 x 142 mm
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	19,5 W
Lichtstrom	2210 lm
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED (Max. °C)	50000 Std
Lichtstromrückgang nach LM80	L80B10
Sockel	Ohne
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Mit Bewegungsmelder	Nein


Dämmerungsschalter	Nein
Grundlichtfunktion	Nein
Softlichtstart	Ja
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	-10 – 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Herstellergarantie	5 Jahre
Variante	warmweiß
VPE1, EAN	4007841056131

# RS PRO LED P3 SL


warmweiß

EAN 4007841 056131

## Maßzeichnung

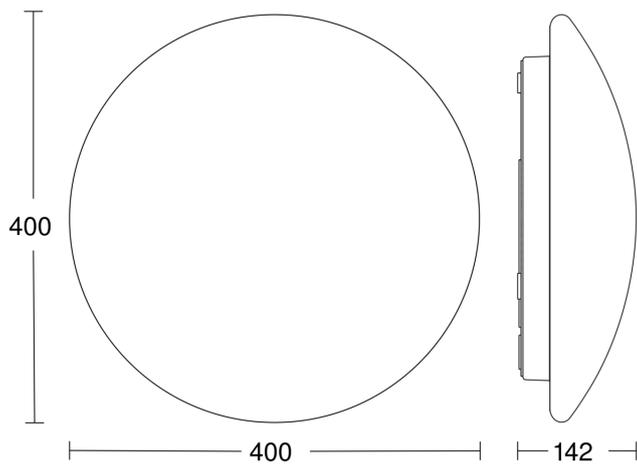


## Lichtverteilungskurve



Leistung	19,5 W
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lichtstrom	2210 lm
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Lebensdauer LED (Max. °C)	50000 Std
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control

## Schaltplan Slave / Funk-Master Vernetzung



## Schaltplan Master-Slave Vernetzung

