


# RS PRO LED P2 SL

neutralweiß

EAN 4007841 056087



**LED**

30 years (Ø 4,5h / day)



4000K neutral white



IP54



soft light start



connectable with master



energy saving

**5 JAHRE HERSTELLER GARANTIE**

manufacturer's warranty  
steinel-professional.de/garantie



CE



ENEC 10



VDE

## Funktionsbeschreibung

Kreisrunder Klassiker. Die perfekte Form. Die perfekte Effizienz. Die perfekte Innenleuchte als Slave-Version ohne Sensor. Die RS PRO LED P2 SL integriert sich harmonisch in Flure, Dielen und Treppenhäuser. Sie verbindet zeitloses Design und einfachste Montage mit wegweisender Technologie und ist per Kabel mit der Masterversion vernetzbar. Leistung: 15,5 W mit 1810 lm, 4000 K.

## Technische Daten

Abmessungen (Ø x H)	320 x 110 mm
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	15,5 W
Lichtstrom	1810 lm
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED (Max. °C)	50000 Std
Lichtstromrückgang nach LM80	L80B10
Sockel	Ohne
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Mit Bewegungsmelder	Nein


Dämmerungsschalter	Nein
Grundlichtfunktion	Nein
Softlichtstart	Ja
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	-10 – 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Herstellergarantie	5 Jahre
Variante	neutralweiß
VPE1, EAN	4007841056087

# RS PRO LED P2 SL


neutralweiß

EAN 4007841 056087

## Maßzeichnung

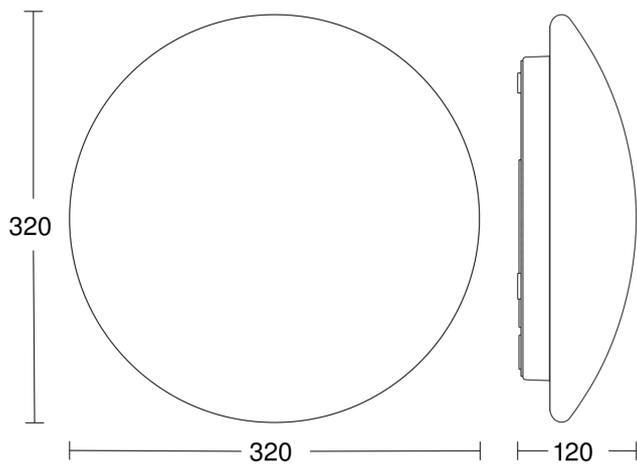


## Lichtverteilungskurve



Leistung	15,5 W
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lichtstrom	1810 lm
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Lebensdauer LED (Max. °C)	50000 Std
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control

## Schaltplan Slave / Funk-Master Vernetzung



## Schaltplan Master-Slave Vernetzung

