

LED



30 years (Ø 4,5h / day)



4000K neutral white



IP54

soft light start



connectable with master



energy saving

5 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE
steinel professional.de/garantie

CE



ENEC 10



VDE

Funktionsbeschreibung


Kreisrunder Klassiker. Die perfekte Form. Die perfekte Effizienz. Die perfekte Innenleuchte als Slave-Version ohne Sensor. Die RS PRO LED P3 SL integriert sich harmonisch in Flure, Dielen und Treppenhäuser. Sie verbindet zeitloses Design und einfachste Montage mit wegweisender Technologie und ist per Kabel mit der Masterversion vernetzbar. Leistung: 19,5 W mit 2310 lm, 4000 K.

Technische Daten


Abmessungen (Ø x H)	400 x 142 mm
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	19,5 W
Lichtstrom	2310 lm
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED (Max. °C)	50000 Std
Lichtstromrückgang nach LM80	L80B10
Sockel	Ohne
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Mit Bewegungsmelder	Nein

Dämmerungsschalter	Nein
Grundlichtfunktion	Nein
Softlichtstart	Ja
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	-10 – 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Herstellergarantie	5 Jahre
Variante	neutralweiß
VPE1, EAN	4007841056124

Maßzeichnung

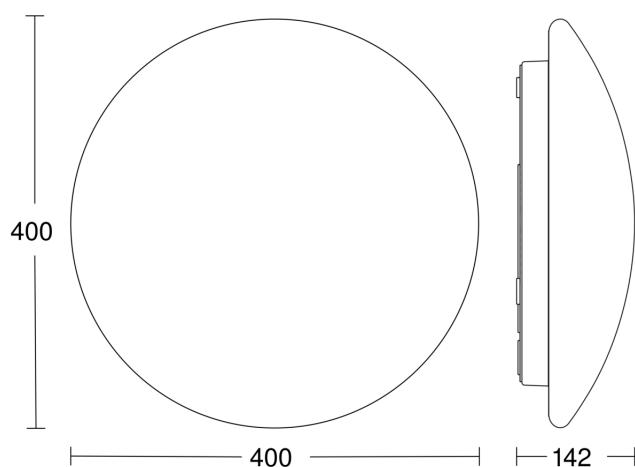


Lichtverteilungskurve



Leistung	19,5 W
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lichtstrom	2310 lm
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex	80-89
CRI	
Lebensdauer LED (Max. °C)	50000 Std
LED Kühlssystem	Passive Thermo Control

Schaltplan Slave / Funk-Master Vernetzung



Schaltplan Master-Slave Vernetzung

