


Produktdatenblatt | Wandeinbau - LED

Artikelnummer:	P21802S
EAN:	4037293021739
Zolltarif:	94054099900

Artikelbeschreibung

P-LED Wandeinbau ■ silber ■ IP20 ■ 100-240V ■ 2,2W ■ 3000K ■ 150lm ■ inkl. Netzteil 700mA ■ optional: Einputztopf EPKP21

LED Wandeinbauleuchte für die verschiedensten Anwendungen im Innenbereich. Zusätzlich zu den Spannfedern, kann die Leuchte auch mit zwei Schrauben fixiert werden, wobei die Schraubenköpfe von der Abdeckung verdeckt werden. Optional kann der Metall Einputztopf (EPKP21) verwendet werden. Da die Leuchte über 700mA betrieben wird, sind die Leuchten in Reihe zu schalten. Da im Lieferumfang das Netzgerät bereits enthalten ist, fallen auch hierfür keine zusätzlichen Kosten an.

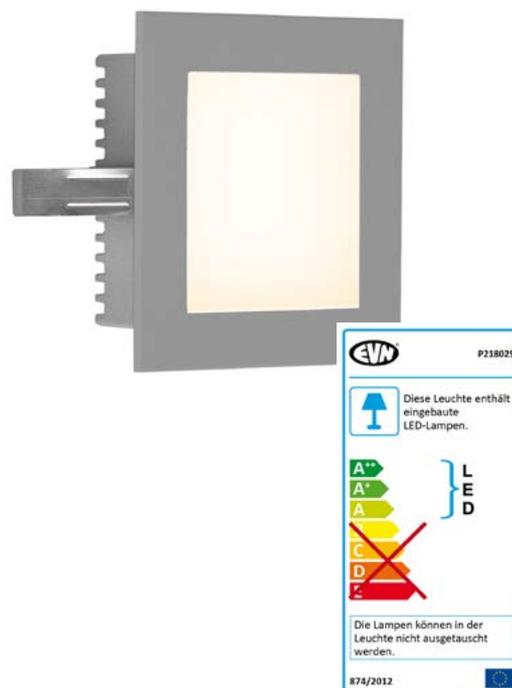

Technische Spezifikation (ETIM 6)

Schutzklasse	II	Nennspannung (V)	100,00 bis 240,00
Breite (mm)	90,00	Schutzart (IP)	IP20
Lampenleistung (W)	2,20	Mit Leuchtmittel	ja
Gehäusefarbe	Silber	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	nein
Spannungsart	AC	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich	nein
Mit Bewegungsmelder	nein	Ausführung der Oberfläche	matt
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Geeignet für Wandmontage	ja
Einbaubreite (mm)	78,00	Geeignet für Einbaumontage	ja
Mit Lichtsensor	nein	Mit Betriebsgerät	ja
Geeignet für Pendelaufhängung	nein	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein
Länge (mm)	90,00	Geeignet für Anbaumontage	nein
Höhe/Tiefe (mm)	41,00	Art der Dimmung	nicht dimmbar
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Notlichtkomponente integriert	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Nennstrom (mA)	700,00 bis 700,00
Einbaulänge (mm)	78,00	Farbtemperatur (K)	3.000,00 bis 3.000,00
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	nein	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)	150,00
Geeignet für Notlicht	nein	Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt	Mit Luftschlitzen	nein
Lichtverteilung	symmetrisch	Geeignet für Deckenmontage	nein
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal	Einbauhöhe/-tiefe (mm)	38,00