


ML-E 060.1130.08 U19WB/DALI

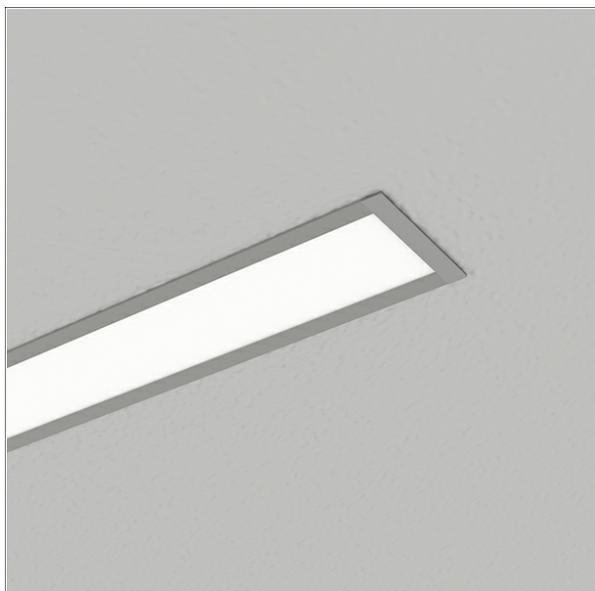

Beschreibung

- filigrane Linearleuchte für Einbaumontage und 360° blendfreie Arbeitsplatzbeleuchtung (UGR < 19)
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse mit dezentem Rand (4.5 mm) aus Aluminium
- Enddeckel aus Polycarbonat
- Lichtlenkungsfolie nanoOptix "breitstrahlend" aus klarem Polycarbonat mit doppelt asymmetrischer Lichtverteilung
- einfache Schnellmontage in Gipskarton mit Spannbügeln
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) integriert

Hinweise

ACHTUNG: Die thermische Längenausdehnung des Aluminiumprofils beträgt bei $dT = 10$ Kelvin 0.3 mm pro Meter. IP40 gilt nur in Verbindung mit montiertem Acrylglasprofil.

Standardoptionen




Farbe	Artikelnummer	EAN
silber eloxiert	659927	4043544791160
schwarz	659928	4043544791177
weiß	659929	4043544791184

Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 3000 K
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	24.7 W
Leuchten-Lichtstrom	2070 lm
Systemeffizienz	83.80 lm/W
Moduleffizienz	156.66 lm/W
UGR Klasse	≤19
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

Abmessungen / Gewichte


Länge	869 mm
Breite	69 mm
Höhe	55 mm
Ausschnittsmaß (LxB)	862 x 64 mm
Deckenstärke	5.0 - 25.0 mm
Einbautiefe	82 mm
Nettogewicht	2.17 kg
Bruttogewicht	2.48 kg

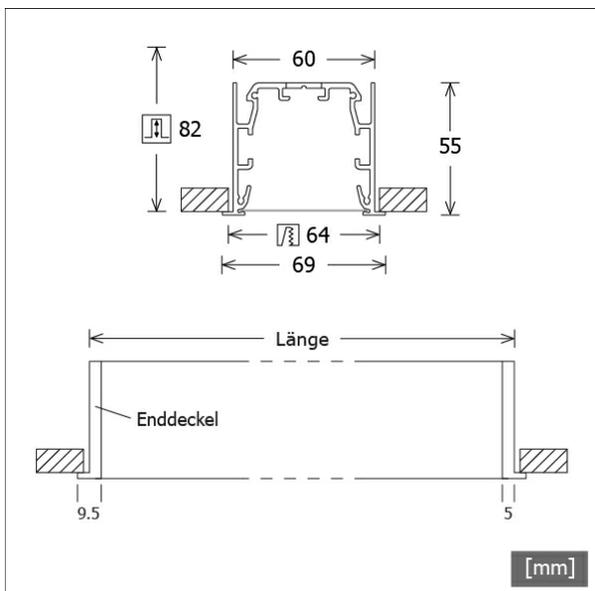

Arbeitsplatzleuchten


ML-E 060.1130.08 U19WB/DALI

Monoline 060 | Recessed | Glare Control (1xLED 25W 830/3000K 2070lm)

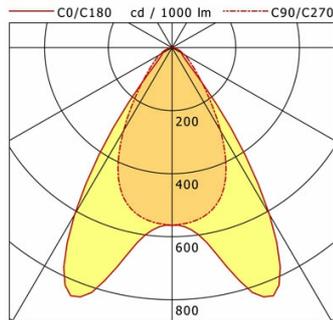

	C0	C90	C180	C270
0°	564	564	564	564
15°	744	522	744	522
30°	611	305	611	305
45°	73	106	73	106
60°	34	45	34	45
75°	16	14	16	14
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm

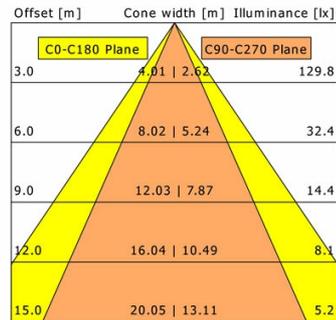

η	LED
Efficiency	83 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	25 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	18.2
UGR C90/C270	18.4
CIE Flux Codes	81 96 99 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör



ZB-ORGR DONGLE
IR-Dongle-Set



ZB-ORGR GATEWAY
IoT-Gateway Kaskadenserie



ZB-ORGR-A SENSOR
Organic Response Sensor für Anbaumontage



ZB-ORGR-R SENSOR
Organic Response Sensor für Einbaumontage