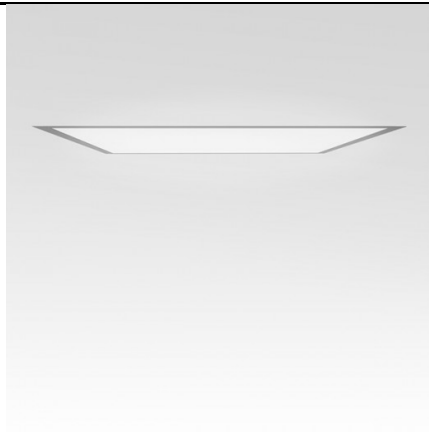


Allgemein

Repräsentative Leuchtenserie mit klaren geometrischen Formen - kreisrund oder quadratisch - und verschiedenen Lichtfeldgrößen. Das einprägsame Design gepaart mit dem homogenen Lichtfeld steht als Voraussetzung für eine anspruchsvolle architektonische Lichtgestaltung. Die unterschiedlichen Leuchtengrößen sind flexibel kombinierbar als Decken- und Pendelleuchten oder integrierbar in gekofferte Öffnungen. Zur Ergänzung der PL Serie stehen runde Wandleuchten zur Verfügung.

Technische Daten

Einbaulichtfeld in quadratischem Design für homogene Beleuchtung, mit dezentem Rand für deckenbündige Optik und nahtlose Integration in Architekturprojekte, einstellbare Deckenstärke, keine UV- und Wärmestrahlung, Stahlblechgehäuse, opalweiße Einlegescheibe aus Acrylglas

Erforderlicher Einbauraum: 1385 x 1385 mm.

Schutzklasse I, IP20



Bestückung / Leistungsmerkmale

LED Modul / 830 / CRI 80 / 3000 K

Lebensdauer: L80 B20 50000 h

Systemleistung: 197 W

Lichtstrom: 19690 lm

Systemeffizienz: 99.95 lm/W

Energieeffizienzklasse: A+

Farbe

schwarz, silber, weiß

Befestigung

werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern

Versorgung

LED-Konverter integriert (mit DALI Dimmung)

5-polige Anschlussklemme

Versorgungsspannung: 230 V / 50 Hz

Abmessungen

Länge: 1226 mm

Breite: 1226 mm

Höhe Leuchte: 105 mm

Einbaumaße

Einbautiefe: 135 mm

Ausschnittsmaß: 1205 x 1205 mm

Deckenstärke 10 - 30 mm

Gewicht 44.500 kg

Zubehör


PLL 57.1225.30.1/DALI

LTS

PL 57 | Einbau | Einbauleuchte

PL 57 LED (1xLED 197W 830/3000K 19690lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm - - - C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	359	359	359	359
15°	342	342	342	342
30°	298	297	298	297
45°	234	233	234	233
60°	154	154	154	154
75°	65	65	65	65
90°	2	1	2	1
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

C0-C180 Plane		C90-C270 Plane	
3.0	8.71 8.73		784.4
6.0	17.43 17.46		196.1
9.0	26.14 26.19		87.2
12.0	34.86 34.93		49.0
15.0	43.57 43.66		31.4

η	LED
Efficiency	100 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	197 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.6
UGR C90/C270	21.5
CIE Flux Codes	48 79 96 100 100
Ra/CRI	>80