


Matric-F5

Einbau-Lichtlinie, Befestigungsset inkl - Direktstrahlend

Artikelnummer: LF5AEE-830E-L1198

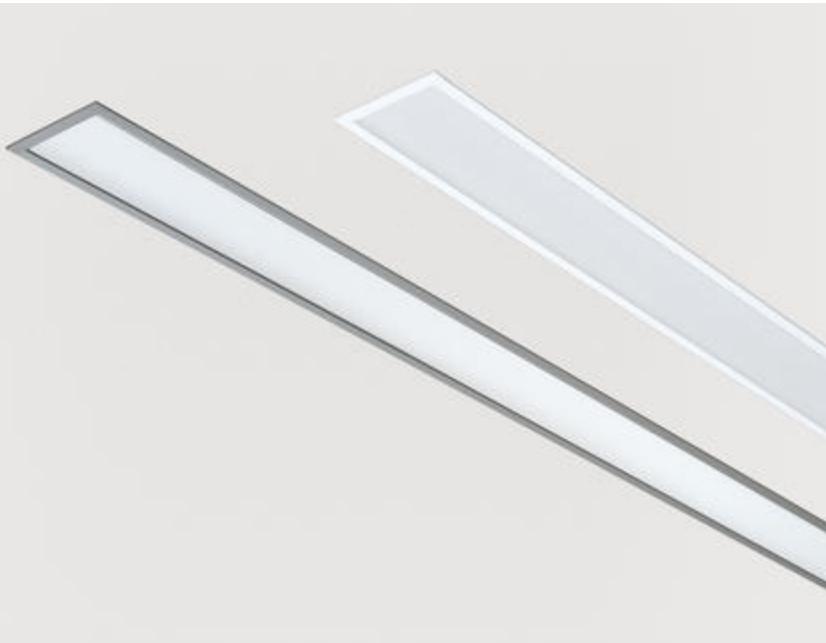

Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Matric-F5. LED. Einbau-Lichtlinie mit umlaufendem Rahmen für Montage in gesägten Wand- und Deckenöffnungen. Befestigungsset inklusive. Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil. Oberfläche Silver Anodised. Lichtcharakteristik: Rein direktstrahlend. Farbtemperatur: 3000K (Warm White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Microprismenoptik aus Spezialacrylglas zur Reduktion der Leuchtdichte in Office-Bereichen. UGR<=19. Einfach schaltbar. LxBxH

(rechteckig). L=1198mm. B=100mm. H=90mm. Low-Power-Bestromung. 1879lm. 19W. 4kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. ENEC. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L90B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert

lightnet

Matric-F5

Einbau-Lichtlinie, Befestigungsset inkl - Direktstrahlend

Artikelnummer: LF5AEE-830E-L1198

Kunde / Projekt: _____

Notiz: _____

Produktname	Matric-F5
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Einbau-Lichtlinie, Befestigungsset inkl
Oberfläche	Silver Anodised
Lichtverteilung	Direktstrahlend
CCT	3000K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80
Optisches System	Microprismenoptik
Steuerung	Einfach schaltbar
Länge L/ Ø D (mm)	L=1198mm
Breite B (mm)	B=100mm
Höhe H (mm)	H=90mm
Bestromung	Low-Power
Leuchtenlichtstrom	1879lm
Anschlussleistung	19W
Schutzart	IP20
Prüfzeichen	ENEC
LED-Lebensdauer	L90B10 (tq 25°C) = 50.000h
UGR	UGR<=19
Photometrischer Code	8 30 / 3 3 9
Photobiologische Klasse	RG0 (EN62471)
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Gewicht (kg)	4kg



IP20 -220-240V 50-60 Hz IK 02 RG0 ≤ 3 mcd/deg LOW POWER 8000lm MEDIUM POWER 15500lm HIGH POWER 28000lm

