


Matric-F3

Einbau-Lichtlinie, Befestigungsset inkl - Direktstrahlend

Artikelnummer: LF3LEE-840M-L1018-A

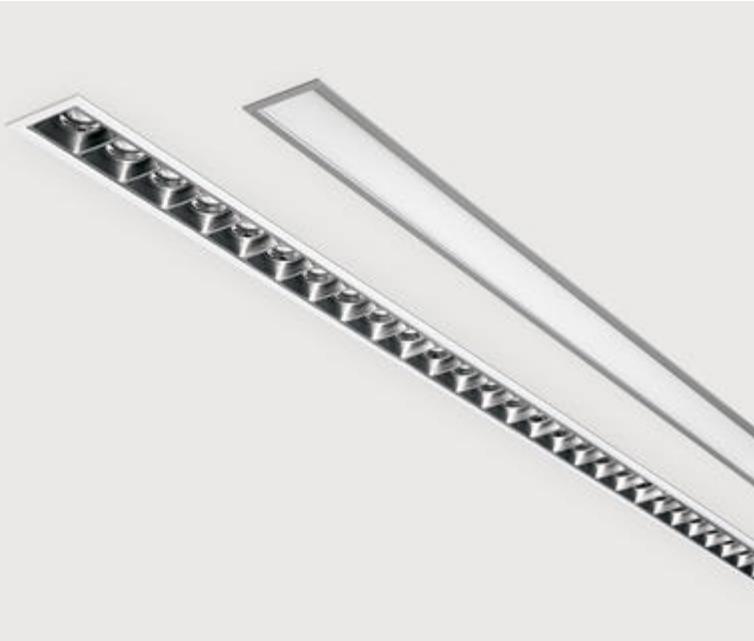

Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Matric-F3. LED. Einbau-Lichtlinie mit umlaufendem Rahmen für Montage in gesägten Wand- und Deckenöffnungen. Befestigungsset inklusive. Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil. Oberfläche Silver Anodised. Lichtcharakteristik: Rein direktstrahlend. Farbtemperatur: 4000K (Cool White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Lens Louvre: Präzisionslinsen mit Abblendraster. BAP-tauglich für Office-Anwendungen. UGR<=19. Reflektor: Satin Silver. Einfach

schaltbar. LxBxH (rechteckig). L=1018mm. B=70mm. H=75mm. Medium-Power-Bestromung. 2500lm. 19W. 2,9kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. ENEC. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,3%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L85B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert

lightnet

Matric-F3

Einbau-Lichtlinie, Befestigungsset inkl - Direktstrahlend

Artikelnummer: LF3LEE-840M-L1018-A

Kunde / Projekt: _____

Notiz: _____

Produktname	Matric-F3
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Einbau-Lichtlinie, Befestigungsset inkl
Oberfläche	Silver Anodised
Lichtverteilung	Direktstrahlend
CCT	4000K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80
Optisches System	Lens Louvre
Reflektor Innenfarbe	Reflektor: Satin Silver
Steuerung	Einfach schaltbar
Länge L/ Ø D (mm)	L=1018mm
Breite B (mm)	B=70mm
Höhe H (mm)	H=75mm
Bestromung	Medium-Power
Leuchtenlichtstrom	2500lm
Anschlussleistung	19W
Schutzart	IP20
Prüfzeichen	ENEC
LED-Lebensdauer	L85B10 (tq 25°C) = 50.000h
UGR	UGR<=19
Photometrischer Code	8 40 / 3 3 9
Photobiologische Klasse	RG0 (EN62471)
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Gewicht (kg)	2,9kg



IP20 -220-240V 50-60 Hz IK 02 RG0 ≤3 MacAdam LOW POWER 1000lm MEDIUM POWER 1500lm HIGH POWER 2000lm CE UKCA

