


Matric-F5

Einbau-Lichtlinie, Befestigungsset inkl - Direktstrahlend

Artikelnummer: LF5GEE-840H-L2075

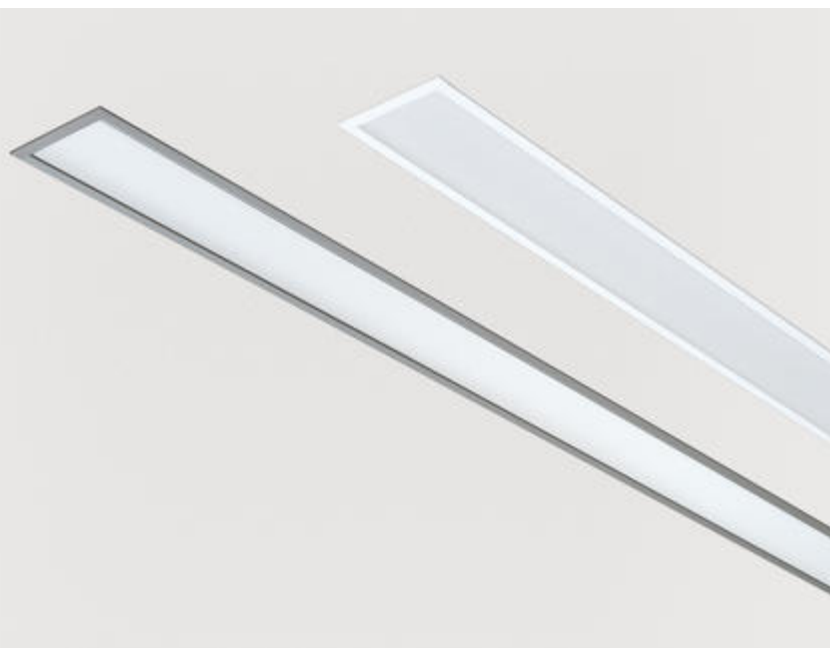

Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Matric-F5. LED. Einbau-Lichtlinie mit umlaufendem Rahmen für Montage in gesägten Wand- und Deckenöffnungen. Befestigungsset inklusive. Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil. Oberfläche Silver Anodised. Lichtcharakteristik: Rein direktstrahlend. Farbtemperatur: 4000K (Cool White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Wall-Washer für breitflächig asymmetrische Lichtabstrahlung. Einfach schaltbar. LxBxH (rechteckig). L=2075mm. B=100mm. H=

90mm. High-Power-Bestromung. 4130lm. 47W. 7kg. Binning initial \leq MacAdam 3. IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. ENEC. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,4%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L80B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert

Matric-F5

Einbau-Lichtlinie, Befestigungsset inkl - Direktstrahlend

Artikelnummer: LF5GEE-840H-L2075

Kunde / Projekt: _____

Notiz: _____

| | |
|--------------------------|---|
| Produktname | Matric-F5 |
| Leuchtmittel | LED |
| Installationstyp | Einbau-Lichtlinie, Befestigungsset inkl |
| Oberfläche | Silver Anodised |
| Lichtverteilung | Direktstrahlend |
| CCT | 4000K |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | Ra>80 |
| Optisches System | Wall-Washer |
| Steuerung | Einfach schaltbar |
| Länge L / Ø D (mm) | L=2075mm |
| Breite B (mm) | B=100mm |
| Höhe H (mm) | H=90mm |
| Bestromung | High-Power |
| Leuchtenlichtstrom | 4130lm |
| Anschlussleistung | 47W |
| Schutzart | IP20 |
| Prüfzeichen | ENEC |
| LED-Lebensdauer | L80B10 (tq 25°C) = 50.000h |
| Photometrischer Code | 8 40 / 3 3 9 |
| Photobiologische Klasse | RG0 (EN62471) |
| Indoor/Outdoor | Indoor: ta [ambient] max. 25°C |
| Gewicht (kg) | 7kg |

