
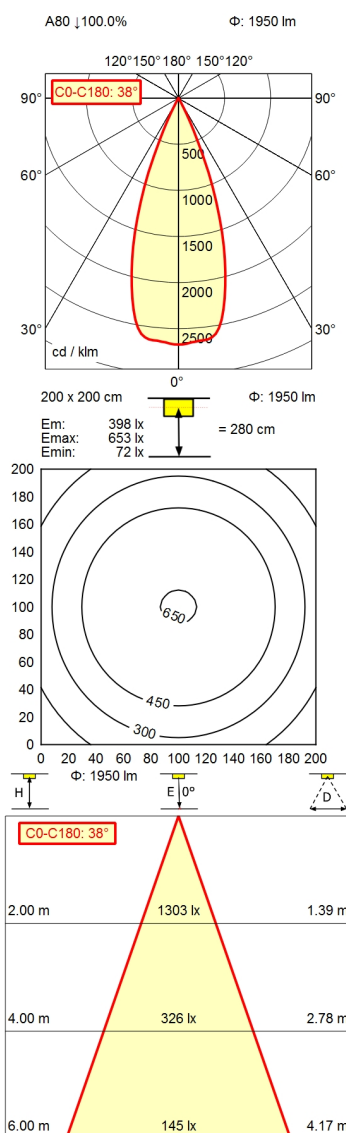




Bestückung

Betriebsgerät

Anschlussspannung

Leistungsaufnahme

Standby

Leistungsfaktor

Lichtstrom

Leuchtenlichtausbeute

Lichtverteilung

Direktanteil

Ausstrahlungswinkel

Lichtfarbe Leuchte

Farbtemperatur Leuchte

Farbtoleranz

Max. Leuchtdichte (L65)

UGR-Klasse (4H 8H)

Schutzart

Schutzklasse

Lichtleistung

Gehäuse

Abdeckung

Gewicht

Netzanschluss

Gesamtlänge

Besonderheiten

LED

Digital dimmbares elektronisches Vorschaltgerät (DALI)

220-240 V, 50/60 Hz

ca. 18 W

ca. 0,2 W

ca. 0,97

ca. 1.950 lm

ca. 108 lm/W

direkt

ca. 100 %

38°

neutralweiß

ca. 4.000 K

< 3 SDCM

<= 1500 cd/m²

<= 10

IP 20

I

DALI; stufenlos dimmbar

Aluminiumprofil; lackiert; weiß

ohne

ca. 1,4 kg

Verbindungsstecker

L = 841mm

Flickerfrei; DALI Last 1x; Notlichttauglich; Wartungsfreundlich durch einfach zugängliche Vorschaltgeräte; Einbau; Dimmen mittels handelsüblichem Taster