

Produktdatenblatt | Deckenanbauleuchte (LED)


Artikelnummer:	L08425W
Serie:	
EAN:	4037293033497
Zolltarifnummer:	94054231000



Artikelbeschreibung

LED Anbauleuchte ■ weiß ■ 838 mm ■ IP20 ■ 220-240 V/AC
 ■ 13 W ■ 3000, 4000, 6500 K ■ 1185, 1324, 1198 lm

Die Leuchte ist perfekt für den Einsatz in Küchen als Unterbauleuchte an Hängeschränken geeignet, kann aber ebenso auch als Decken-, oder Wandleuchte verwendet werden. Der Anschluss erfolgt über die mitgelieferte, 180cm lange, Eurozuleitung. Es können mehrere Leuchten mittels mitgeliefertem Direktverbinder oder Verbindungsleitung (15cm) verbunden werden. Die Gesamtleistung der miteinander verbundenen Leuchten darf 100W nicht überschreiten. Mittels Schalter kann eine von drei möglichen Farbtemperaturen eingestellt werden. Die möglichen Farbtemperaturen und daraus resultierenden Lumen sind: 3000K (1185lm), 4000K (1350lm) und 6500K (1198lm). Alle benötigten Befestigungen, sowohl für Wand- als auch Deckenmontage, sind im Lieferumfang enthalten. ta: 10°C - 30°C.

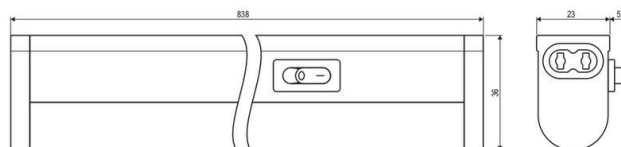

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC000109)

Schutzart (IP)	IP20	Ausstrahlungswinkel (Bereich)	extrem breitstrahlend >80°
Eingangsspannung [V]	220 - 240	Werkstoff	Metall/Kunststoff
Spannungsart	AC	Gehäusefarbe	weiß
Frequenz	50/60 Hz	Mit Betriebsgerät	nein
Schutzklasse	II	Betriebsgerät	nicht erforderlich
Form	halbrund	Austauschbares Betriebsgerät	nein
Länge [mm]	838	Anschlussart	Flachstecker
Breite [mm]	28	Art der Verdrahtung	mit Durchgangsverdrahtung
Höhe/Tiefe [mm]	36	Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	ja
Systemleistung einstellbar	nein	Polzahl	2
Systemleistung [W] – werkseitig	9	Notstromversorgung integriert	nein
Systemleistung – Stufen [W]	13	Geeignet für Notlicht	nein
Max. Systemleistung [W]	13	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein
Lichtstrom einstellbar	nein	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	nein
Bemessungslichtstrom [lm]	1324	Mit Bewegungsmelder	nein
Lichtstrom (min./max.)	873 - 1006	Mit Schalter	ja
Lichtstrom – Stufen (lm)	1185, 1324, 1198	Dimmbar	nein
Farbtemperatur einstellbar	Stufen	Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Farbtemperatur (min./max.)	3000 - 6500	Ohne Dimmfunktion	ja
Farbtemperatur – Stufen [K]	3000, 4000, 6500	Dimmung 0-10 V	nein
Lichtfarbe	weiß	Dimmung 1-10 V	nein
Mit Leuchtmittel	ja	Dimmung DALI	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Dimmung DMX	nein
Farbwiedergabeindex CRI (Bereich)	80-89	Dimmung DSI	nein
Lichtausbeute [lm/W] (max.)	102	Dimmung LineSwitch	nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Lichtstärke [cd] (Berechnung)	167		
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein		
Ausstrahlungswinkel	210		

Dimmung Phasenabschnitt	nein
Dimmung Phasenanschnitt	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Dimmung RF	nein
Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Dimmung Touch and Dim	nein
Dimmung Zigbee	nein
Dimmung herstellerspezifisch	nein
Dimmung mit Push-button	nein

Dimmung programmierbar	nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Casambi	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Gewicht [kg]	0,38
BEG	nein

Zubehör

LTGLED600

Verbindungsleitung für Unterbauleuchten

