

Produktdatenblatt | Deckenanbauleuchte (LED)


Artikelnummer:	L11425W
Serie:	
EAN:	4037293033503
Zolltarifnummer:	94054231000



Artikelbeschreibung

LED Anbauleuchte ■ weiß ■ 1138 mm ■ IP20 ■ 220-240 V/AC
 ■ 18 W ■ 3000, 4000, 6500 K ■ 1550, 1784, 1570 lm

Die Leuchte ist perfekt für den Einsatz in Küchen als Unterbauleuchte an Hängeschränken geeignet, kann aber ebenso auch als Decken-, oder Wandleuchte verwendet werden. Der Anschluss erfolgt über die mitgelieferte, 180cm lange, Eurozuleitung. Es können mehrere Leuchten mittels mitgeliefertem Direktverbinder oder Verbindungsleitung (15cm) verbunden werden. Die Gesamtleistung der miteinander verbundenen Leuchten darf 100W nicht überschreiten. Mittels Schalter kann eine von drei möglichen Farbtemperaturen eingestellt werden. Die möglichen Farbtemperaturen und daraus resultierenden Lumen sind: 3000K (1659lm), 4000K (1876lm) und 6500K (1681lm). Alle benötigten Befestigungen, sowohl für Wand- als auch Deckenmontage, sind im Lieferumfang enthalten. ta: 10°C - 30°C.

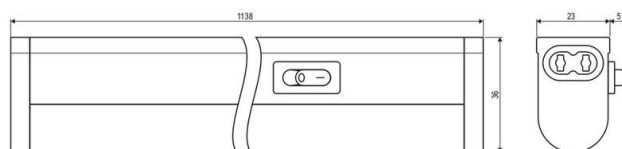

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC000109)

Schutzart (IP)	IP20
Eingangsspannung [V]	220 - 240
Spannungsart	AC
Frequenz	50/60 Hz
Schutzklasse	II
Form	halbrund
Länge [mm]	1138
Breite [mm]	28
Höhe/Tiefe [mm]	36
Systemleistung einstellbar	nein
Systemleistung [W] – werkseitig	9
Systemleistung – Stufen [W]	18
Max. Systemleistung [W]	18
Lichtstrom einstellbar	nein
Bemessungslichtstrom [lm]	1784
Lichtstrom (min./max.)	873 - 1006
Lichtstrom – Stufen (lm)	1550, 1784, 1570
Farbtemperatur einstellbar	Stufen
Farbtemperatur (min./max.)	3000 - 6500
Farbtemperatur – Stufen [K]	3000, 4000, 6500
Lichtfarbe	weiß
Mit Leuchtmittel	ja
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI (Bereich)	80-89
Lichtausbeute [lm/W] (max.)	99
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
Lichtstärke [cd] (Berechnung)	226
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel	210

Ausstrahlungswinkel (Bereich)	extrem breitstrahlend >80°
Werkstoff	Metall/Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Mit Betriebsgerät	nein
Betriebsgerät	nicht erforderlich
Austauschbares Betriebsgerät	nein
Anschlussart	Flachstecker
Art der Verdrahtung	mit Durchgangsverdrahtung
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	ja
Polzahl	2
Notstromversorgung integriert	nein
Geeignet für Notlicht	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	nein
Mit Bewegungsmelder	nein
Mit Schalter	ja
Dimmbar	nein
Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Ohne Dimmfunktion	ja
Dimmung 0-10 V	nein
Dimmung 1-10 V	nein
Dimmung DALI	nein
Dimmung DMX	nein
Dimmung DSI	nein
Dimmung LineSwitch	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	nein

Dimmung Phasenabschnitt	nein
Dimmung Phasenanschnitt	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Dimmung RF	nein
Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Dimmung Touch and Dim	nein
Dimmung Zigbee	nein
Dimmung herstellerspezifisch	nein
Dimmung mit Push-button	nein

Dimmung programmierbar	nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Casambi	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Gewicht [kg]	0,6
BEG	nein

Zubehör

LTGLED600

Verbindungsleitung für Unterbauleuchten

