

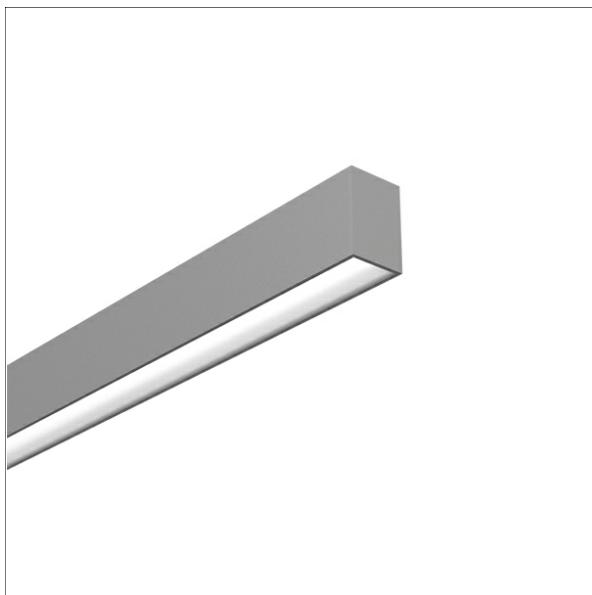


## STR 610.840.1125/DALI

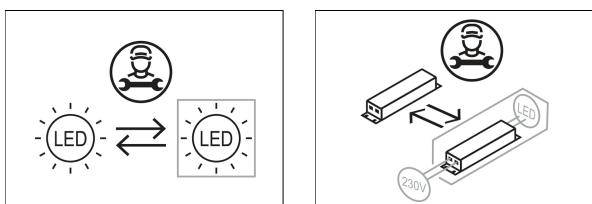

Farbe	Artikelnummer	EAN
silber eloxiert	671057	4043544827319
schwarz	671058	4043544827326
weiß	671059	4043544827333

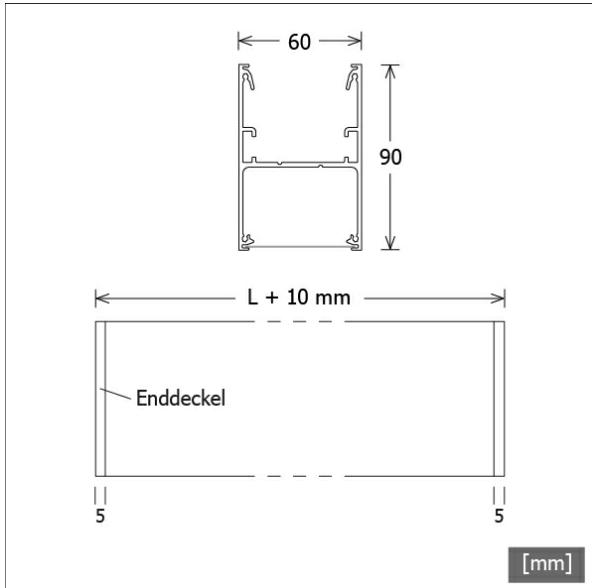

## Beschreibung

- Lichtbandsystem für Decken- oder Pendelmontage
- Lichtmodule in verschiedenen Fixlängen zur Realisierung von variablen Lichtlinien (auch für sehr große Längen geeignet)
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Modulgehäuse aus hochwertig extrudiertem Aluminiumprofil
- integriertes LED-Lichtband mit gewölbtem PMMA-Diffusor für homogene Lichtverteilung
- Lichtlenkung durch hocheffiziente nanoOptix-Folien von LTS mit Mikrolinsenstruktur und verschiedene Abstrahlcharakteristiken (Batwing/breitstrahlend, tiefstrahlend) oder über Standardfolie "opal diffus", LTS-nanoOptix-Folien sind optional erhältlich bis 150 m Länge (Vorteile: keine Stoßkanten, durchgängiges homogenes Lichtbild über die ganze Folienlänge)
- Enddeckel, Lichtlenkungsfolien und erforderliche Systemkomponenten separat bestellen
- Modul ohne Lichtlenkungsfolien
- Montage über Anbauklammern oder Drahtseilabhängung
- steckerfertig für Durchgangsverdrahtung
- Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) integriert

## Hinweise

Die thermische Längenausdehnung des Aluminiumprofils beträgt bei  $\Delta T = 10$  Kelvin 0.3 mm pro Meter.

## Standardoptionen



## Sonderoptionen



## Lichttechnik / Normen


Leuchtmittel	LED linear / CRI 80 / 4000 K
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	16.4 W
Leuchten-Lichtstrom	max. 2760 lm
Systemeffizienz	160.97 lm/W
Moduleffizienz	205.00 lm/W
UGR Klasse	≤28
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

## Abmessungen / Gewichte

Länge	1125 mm
Breite	60 mm
Höhe	90 mm
Nettogewicht	3.15 kg
Bruttogewicht	3.34 kg

# STR 610.840.1125/DALI

## Zubehör



STR-LK-Z 070-060.102.00

Verbinder-Set linear



STR-LK060-Z 690.BW-WB.03

Lichtlenkungsfolie nanoOptix "Batwing und breitstrahlend"  
(Länge: 3 m)



STR-LK060-Z 690.BW-WB.05

Lichtlenkungsfolie nanoOptix "Batwing und breitstrahlend"  
(Länge: 5 m)



STR-LK060-Z 690.BW-WB.10

Lichtlenkungsfolie nanoOptix "Batwing und breitstrahlend"  
(Länge: 10 m)



STR-LK060-Z 690.BW-WB.15

Lichtlenkungsfolie nanoOptix "Batwing und breitstrahlend"  
(Länge: 15 m)



STR-LK060-Z 690.BW-WB.20

Lichtlenkungsfolie nanoOptix "Batwing und breitstrahlend"  
(Länge: 20 m)



STR-LK060-Z 690.BW-WB.25

Lichtlenkungsfolie nanoOptix "Batwing und breitstrahlend"  
(Länge: 25 m)



STR-LK060-Z 690.BW-WB.30

Lichtlenkungsfolie nanoOptix "Batwing und breitstrahlend"  
(Länge: 30 m)



STR-LK060-Z 690.DB.03

Lichtlenkungsfolie nanoOptix "tiefstrahlend"  
(Länge: 3 m)



STR-LK060-Z 690.DB.05

Lichtlenkungsfolie nanoOptix "tiefstrahlend"  
(Länge: 5 m)



STR-LK060-Z 690.DB.10

Lichtlenkungsfolie nanoOptix "tiefstrahlend"  
(Länge: 10 m)



STR-LK060-Z 690.DB.15

Lichtlenkungsfolie nanoOptix "tiefstrahlend"  
(Länge: 15 m)

# STRL 610.840.1125/DALI

## Zubehör



**STRL-LK060-Z690.DB.20**  
Lichtlenkungsfolie nanoOptix "tiefstrahlend"  
(Länge: 20 m)



**STRL-LK060-Z690.DB.25**  
Lichtlenkungsfolie nanoOptix "tiefstrahlend"  
(Länge: 25 m)



**STRL-LK060-Z690.DB.30**  
Lichtlenkungsfolie nanoOptix "tiefstrahlend"  
(Länge: 30 m)



**STRL-LK060-Z690.OPDF.03**  
Lichtlenkungsfolie "opal diffus"  
(Länge: 3 m)



**STRL-LK060-Z690.OPDF.05**  
Lichtlenkungsfolie "opal diffus"  
(Länge: 5 m)



**STRL-LK060-Z690.OPDF.10**  
Lichtlenkungsfolie "opal diffus"  
(Länge: 10 m)



**STRL-LK060-Z690.OPDF.15**  
Lichtlenkungsfolie "opal diffus"  
(Länge: 15 m)




**STRL-LK060-Z690.OPDF.20**  
Lichtlenkungsfolie "opal diffus"  
(Länge: 20 m)




**STRL-LK060-Z690.OPDF.25**  
Lichtlenkungsfolie "opal diffus"  
(Länge: 25 m)



**STRL-LK060-Z690.OPDF.30**  
Lichtlenkungsfolie "opal diffus"  
(Länge: 30 m)




**STRL-LKDI-Z060.001**  
Enddeckel  
(2 Stück)




**STRL-LKDI-Z060.104.03**  
Drahtseil-Set ohne Einspeisung  
(Länge: 3000 mm)




**STRL-Z100.05/DIM**  
Einspeise-Set  
(Kabel 5-adrig, Länge: 5000 mm)



**STRL-Z104**  
Anbauklammern  
(2 Stück)



**STRL-Z115**  
Linearverbinder für Deckenmontage  
(1 Stück)



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response IR-Dongle-Set



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response IoT-Gateway Kaskadenserie



**ZB-OR-A SENSOR/DALI**  
Organic Response Sensor für Anbaumontage

# STR 610.840.1125/DALI

## Zubehör



**ZB-OR-P SENSOR/DALI/3000**  
Organic Response Sensor für Pendelmontage