


Matric-G3


Pendel-Lichtlinie - Direktstrahlend

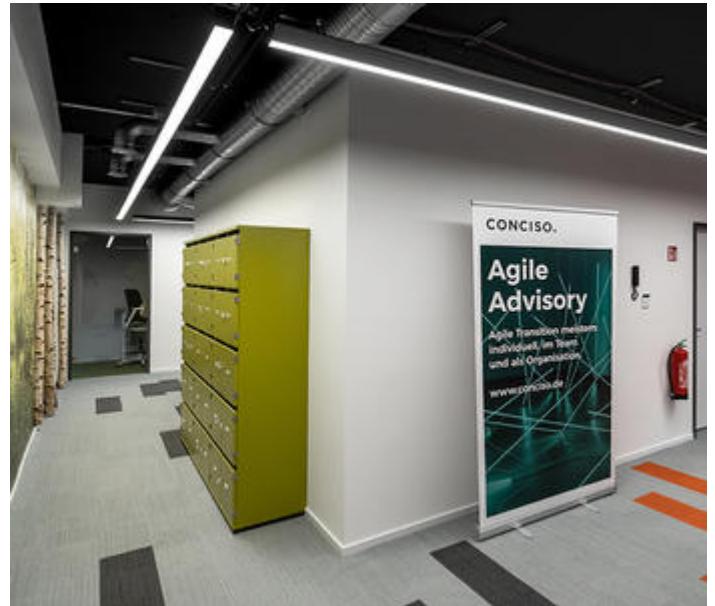

Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Matric-G3. LED. Lichtlinie für Pendelmontage. Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil. Oberfläche Silver Anodised. Lichtcharakteristik: Rein direktstrahlend. Farbtemperatur: 4000K (Cool White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Opaldiffusor für max. Transmissionsgrad bei homogener Auflösung der Lichtpunkte. Dimmbar DALI. LxBxH (Lichtlinie). L=2055mm. B=55mm. H=75mm. Y-Seilabhängung mit Baldachin und Zuleitung (Set). Pendellänge max

1500mm. Zuleitung: transparent. Baldachin: passend zu Leuchtenoberfläche. Medium-Power-Bestromung. 4850lm. 39W. 5kg. Binning initial <= MacAdam 3. Schutzart: IP20. Schutzklasse I. CE-Kennzeichnung. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,3%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L85B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert

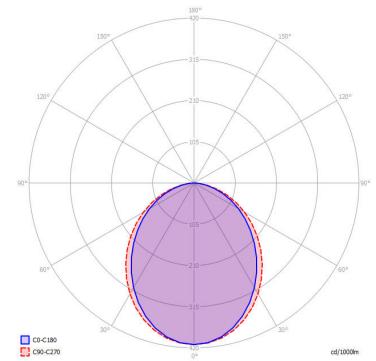

Artikelnummer: LG3OEL-840M-L2055-Y

Matric-G3

Pendel-Lichtlinie - Direktstrahlend


Kunde / Projekt: _____

 Notiz: _____



IP20 220-240V 50/60Hz IK02 RG0 S3 CE

Produktnname	Matric-G3	LED-Lebensdauer	L85B10 (tq 25°C) = 50.000h
Leuchtmittel	LED	Photometrischer Code	8 40 / 3 3 9
Installationstyp	Pendel-Lichtlinie	Photobiologische Klasse	RG0 (EN62471)
Oberfläche	Silver Anodised	Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Lichtverteilung	Direktstrahlend	Gewicht (kg)	5kg
Farbtemperatur	4000K		
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80		
Optisches System	Opaldiffusor		
Steuerung	Dimmbar (DALI)		
Länge L/Durchmesser D (mm)	L=2055mm		
Breite B (mm)	B=55mm		
Höhe H (mm)	H=75mm		
Bestromung	Medium-Power		
Leuchtenlichtstrom	4850lm		
Wattage	39W		
Abhängung	Y-Seilabh. (Set)		
Farbe Baldachin	Baldachin: passend zu Leuchtenoberfläche		
Seillänge (mm)	Pendellänge max 1500mm		
Schutzart	IP20		
Kabelfarbe	Zuleitung: transparent		

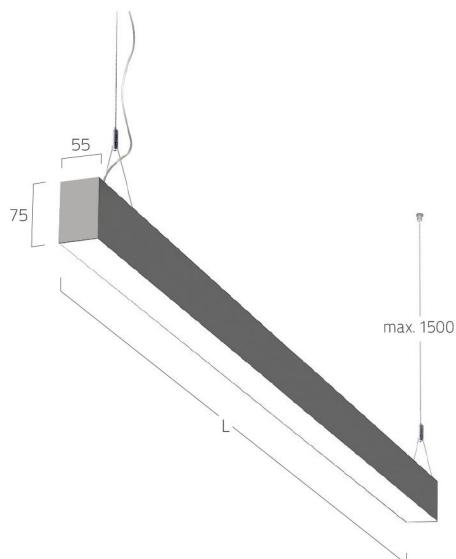

Stand: 24.05.2022