


## Ringo Star-G3

Pendelleuchte - Direktstrahlend

Artikelnummer: RG3OSE-840M-D2000-U

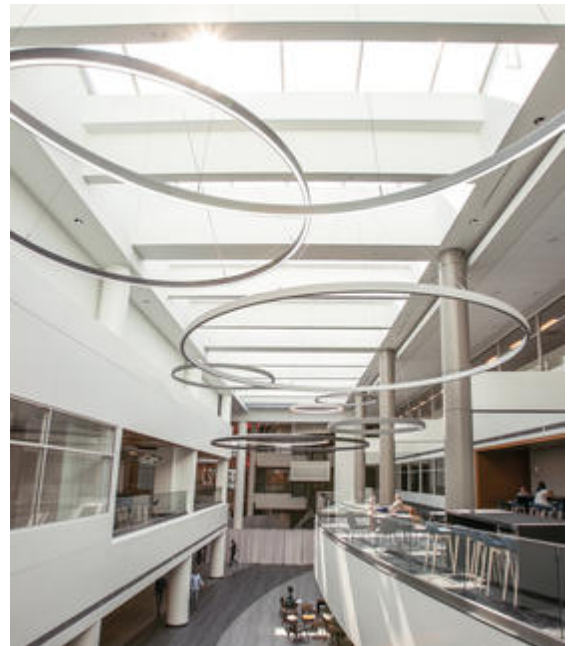

Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Ringo Star-G3. LED. Leuchte für Pendelmontage.  
Leuchtenkörper aus Aluminiumprofil mit 60mm  
Lichtspurbreite. Oberfläche Radiant Silver.  
Lichtcharakteristik: Rein direktstrahlend. Farbtemperatur:  
4000K (Cool White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80.  
Opaldiffusor für max. Transmissionsgrad bei homogener  
Auflösung der Lichtpunkte. Einfach schaltbar. DxHxB  
(rund). D=2000mm. B=60mm. H=85mm. Seilabhängung mit  
Baldachin und Zuleitung für Zentralmontage (Set).  
Pendellänge max 4000mm. Zuleitung: transparent.

Baldachin: passend zu Leuchtenoberfläche. Medium-Power-  
Bestromung. 11650lm. 142W. 19kg. Binning initial <=  
MacAdam 3. IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA  
Kennzeichnung. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471).  
Lichtstromrückgang von max. 0,3%/1.000 Betriebsstunden.  
Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden.  
L85B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller:  
Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert

## Ringo Star-G3

Pendelleuchte - Direktstrahlend

Artikelnummer: RG3OSE-840M-D2000-U

Kunde / Projekt: \_\_\_\_\_

Notiz: \_\_\_\_\_

|                          |                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| Produktname              | Ringo Star-G3                               |
| Leuchtmittel             | LED                                         |
| Installationstyp         | Pendelleuchte                               |
| Oberfläche               | Radiant Silver                              |
| Lichtverteilung          | Direktstrahlend                             |
| CCT                      | 4000K                                       |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | Ra>80                                       |
| Optisches System         | Opaldiffusor                                |
| Steuerung                | Einfach schaltbar                           |
| Länge L / Ø D (mm)       | D=2000mm                                    |
| Breite B (mm)            | B=60mm                                      |
| Höhe H (mm)              | H=85mm                                      |
| Bestromung               | Medium-Power                                |
| Leuchtenlichtstrom       | 11650lm                                     |
| Anschlussleistung        | 142W                                        |
| Abhängung                | Zentral-Seilabh. (Set)                      |
| Farbe Baldachin          | Baldachin: passend zu<br>Leuchtenoberfläche |
| Seillänge (mm)           | Pendellänge max 4000mm                      |
| Schutzart                | IP20                                        |
| Kabelfarbe               | Zuleitung: transparent                      |
| LED-Lebensdauer          | L85B10 (tq 25°C) = 50.000h                  |
| Photometrischer Code     | 8 40 / 3 3 9                                |
| Photobiologische Klasse  | RG0 (EN62471)                               |
| Indoor/Outdoor           | Indoor: ta [ambient] max. 25°C              |
| Gewicht (kg)             | 19kg                                        |

