


CEE 7/VII

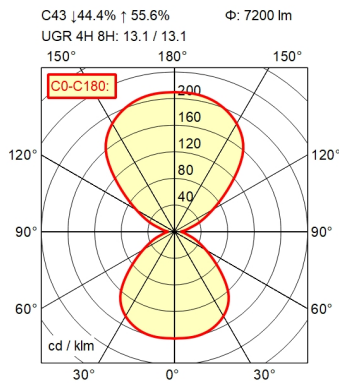

Betriebsgerät

Anschlusswerte

Leistungsaufnahme

Lichtstrom

Leuchtenlichtausbeute ¹⁾

Lichtart/-farbe

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Lichtverteilung/Direktanteil

Farbtoleranz

Entblendung

Max. Leuchtdichte (L65)

UGR-Klasse (4H 8H) nach EN 12464-1

Schutzart/Schutzklasse

Technik

Schalter

Gehäuse

Leuchtmittelabdeckung

Gestänge

Fuss

Netzanschlussleitung

Befestigung

Energieeffizienzklasse

EAN

Gewicht ohne/inkl. Verpackung

Besonderheiten

Elektronisches Vorschaltgerät

220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz

ca. 79 W

ca. 7.200 lm

ca. 91 lm/W

dynamisches Weiß; Warmweiß; Tageslichtweiß

ca. 2.700 - 6.500 K

Ra ≥ 90

Direkt/indirekt; ca. 44 %

< 3 SDCM

Diffusor

≤ 1.600 cd/m²

≤ 16

IP 20; SK I

Stufenlos dimmbar; DALI

Zugtaster

Polyethylen (PE); Unbehandelt; Anthrazit

Polycarbonat (PC); Satine

Stahlrohr; Lackiert; gerade; Anthrazitgrau

rund (flach)

ca. 2,2 m; Netzstecker; CEE 7/VII

freistehender Standfuß

C

4013330147716

ca. 12,3 kg

App Steuerung; Biodynamisches Licht VTL

¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.