

Produktdatenblatt | Wandanbau - LED


Artikelnummer:	L54121540RE
Serienname:	
EAN:	4037293015837
Zolltarif:	94051098900



Artikelbeschreibung

LED Wandanbau ■ 2-flmg. (up + down) ■ anthrazit ■ IP54 ■ 220-240V ■ 2x6W ■ 4000K ■ 2x430lm ■ Abstrahlwinkel einstellbar

Die LED-Wandleuchte aus massiven Aluminium ist für vielfältige Anwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet. Dank der Schutzart kann die Leuchte auch im Feuchtraum verwendet werden. Durch die Außergewöhnliche Bauform wird die Leuchte zum Blickfang in jedem Raum. Der Ausstrahlungswinkel des nach Oben und Unten gerichteten Lichtaustritts wird von den seitlichen Alureflektoren beeinflusst. Da die Reflektoren sowohl im oberen, als auch unteren Bereich separat verstellt werden können, lässt sich der daraus resultierende Lichteffect ganz individuell gestalten. Die Gesamtleistung der Leuchte liegt bei 860 Lumen.

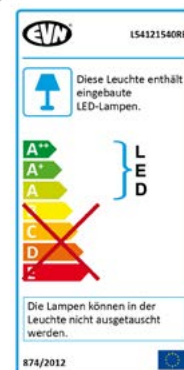

Technische Spezifikation (ETIM 6)

Schutzklasse	I	Schutzart (IP)	IP54
Breite (mm)	120,00	Mit Leuchtmittel	ja
Lampenleistung (W)	6,00	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	ja
Gehäusefarbe	anthrazit	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein
Spannungsart	AC	Ausführung der Oberfläche	matt
Mit Bewegungsmelder	nein	Geeignet für Wandmontage	ja
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Geeignet für Einbaumontage	nein
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Mit Betriebsgerät	ja
Mit Lichtsensor	nein	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein	Geeignet für Anbaumontage	ja
Länge (mm)	123,00	Art der Dimmung	nicht dimmbar
Höhe/Tiefe (mm)	120,00	Notlichtkomponente integriert	nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Nennstrom (mA)	280,00 bis 280,00
Umgebungstemperatur (°C)	-20,00 bis 50,00	Farbtemperatur (K)	4.000,00 bis 4.000,00
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Max. Systemleistung (W)	12,00
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	nein	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)	430,00
Geeignet für Notlicht	nein	Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt/indirekt	Mit Luftschlitzen	nein
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	Geeignet für Deckenmontage	nein
Schlagfestigkeit	IK05		
Nennspannung (V)	220,00 bis 240,00		