

Produktinformation Sanesca W1 LED2000-840 ETDD 01

TOC: 6337251



Datei TX044367

Leuchtentyp

LED-Wandleuchte mit indirekter Lichtstärkeverteilung.

Anwendungsbereiche


Für Beleuchtung in Krankenhäusern, Rehabilitationszentren, Sanatorien, Senioren- und Pflegeheimen. Für blendfreies Licht - zum Beispiel am Tisch - zum Lesen, Arbeiten, Verweilen oder Speisen. Wartezonen, Patientenzimmer, Flure.

Montagearten

Zur direkten Wandbefestigung.

Optisches System

Mit indirekt strahlender Lichtstärkeverteilung
Mit transluzenter PMMA-Abdeckscheibe.
Harmonische Lichtwirkung durch gleichmäßig ausgeleuchteten Lichtaustritt.




c0-c180
c90-c270



Farbe	weiß (...01)
Gewicht	3,9 kg
Schutzklasse	I
Glühdrahtfestigkeit	650 °C
Schlagfestigkeit	0,2 J
Schutzart	IP40
DIN 5040	E03
η_{LB}	1,00

LED-System

Leuchtenlichtstrom 2000 lm, Anschlussleistung 20 W, Lichtausbeute der Leuchte 100 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß, Farbtemperatur 4000 K, Farbwiedergabeindex Ra > 80. Lebensdauer L₈₀ (t_q 25 °C) = 70.000 h, Lebensdauer L₈₅ (t_q 25 °C) = 50.000 h.

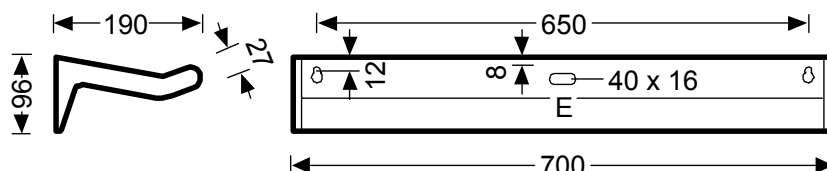

Leuchtenkörper

Leuchtenkörper aus Aluminium, obere Abdeckung aus Stahlblech, Farbe weiß (RAL 9016). Maße (L x B): 96 mm x 700 mm, Leuchtenhöhe 190 mm. Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C.

Elektrische Ausführung

Mit elektronischem Betriebsgerät, digital dimmbar (DALI).

Ausschreibungstext

LED-Wandleuchte mit indirekter Lichtstärkeverteilung. Zur direkten Wandbefestigung. Mit indirekt strahlender Lichtstärkeverteilung Mit transluzenter PMMA-Abdeckscheibe. Leuchtenlichtstrom 2000 lm, Anschlussleistung 20 W, Lichtausbeute der Leuchte 100 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß, Farbtemperatur 4000 K, Farbwiedergabeindex Ra > 80. Lebensdauer L₈₀ (t_q 25 °C) = 70.000 h, Lebensdauer L₈₅ (t_q 25 °C) = 50.000 h. Leuchtenkörper aus Aluminium, obere Abdeckung aus Stahlblech, Farbe weiß (RAL 9016). Maße (L x B): 96 mm x 700 mm, Leuchtenhöhe 190 mm. Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C. Schutzklasse I, Schutzart IP40, Schlagfestigkeit IK02/0,2 J, Glühdrahtfestigkeit 650 °C. Mit elektronischem Betriebsgerät, digital dimmbar (DALI).