

Produktinformation Sanesca W2 LED5000-840 ETDD 03

TOC: 6890251



Leuchtentyp

LED-Wandleuchte mit indirekt-direkter Lichtstärkeverteilung.

Anwendungsbereiche


Für Beleuchtung in Krankenhäusern, Rehabilitationszentren, Sanatorien, Senioren- und Pflegeheimen. Für blendfreies Licht - zum Beispiel am Tisch - zum Lesen, Arbeiten, Verweilen oder Speisen.

Montagearten

Zur direkten Wandbefestigung.

Optisches System


Mit direkt-indirekt strahlender Lichtstärkeverteilung. Mit transluzenter PMMA-Abdeckscheibe. Harmonische Lichtwirkung durch gleichmäßig ausgeleuchteten Lichtaustritt.



Farbe	silbergrau (...03)
Gewicht	4,4 kg
Schutzklasse	I
Glühdrahtfestigkeit	650 °C
Schlagfestigkeit	0,2 J
Schutzart	IP40
DIN 5040	D33
η_{LB}	1,00

LED-System

Leuchtenlichtstrom 5100 lm, Anschlussleistung 48 W, Lichtausbeute der Leuchte . Lichtfarbe neutralweiß, Farbtemperatur 4000 K, Farbwiedergabeindex $R_a > 80$. Lebensdauer $L_{80}(t_q 25^\circ C) = 70.000$ h, Lebensdauer $L_{85}(t_q 25^\circ C) = 50.000$ h.

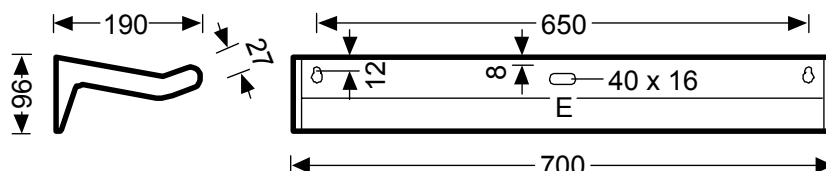

Leuchtenkörper

Leuchtenkörper aus Aluminium, obere Abdeckung aus Stahlblech. Farbe silbergrau. Maße (L x B): 96 mm x 700 mm, Leuchtenhöhe 190 mm. Zulässige Umgebungstemperatur (t_a): $-20^\circ C - +25^\circ C$.

Elektrische Ausführung

Mit einem elektronischen Betriebsgerät schaltbar sowie einem elektronischen Betriebsgerät digital dimmbar (DALI).

Ausschreibungstext

LED-Wandleuchte mit indirekt-direkter Lichtstärkeverteilung. Zur direkten Wandbefestigung. Mit direkt-indirekt strahlender Lichtstärkeverteilung. Mit transluzenter PMMA-Abdeckscheibe. Leuchtenlichtstrom 5100 lm, Anschlussleistung 48 W, Lichtausbeute der Leuchte . Lichtfarbe neutralweiß, Farbtemperatur 4000 K, Farbwiedergabeindex $R_a > 80$. Lebensdauer $L_{80}(t_q 25^\circ C) = 70.000$ h, Lebensdauer $L_{85}(t_q 25^\circ C) = 50.000$ h. Leuchtenkörper aus Aluminium, obere Abdeckung aus Stahlblech. Farbe silbergrau. Maße (L x B): 96 mm x 700 mm, Leuchtenhöhe 190 mm. Zulässige Umgebungstemperatur (t_a): $-20^\circ C - +25^\circ C$. Schutzklasse I, Schutzart IP40, Schlagfestigkeit IK02/0,2 J, Glühdrahtfestigkeit $650^\circ C$. Mit einem elektronischen Betriebsgerät schaltbar sowie einem elektronischen Betriebsgerät digital dimmbar (DALI).