WANDLEUCHTE IDOO.line
ILW 2000/830/D

114415000-00808327

Waldmann
ENGINEERS OF LIGHT

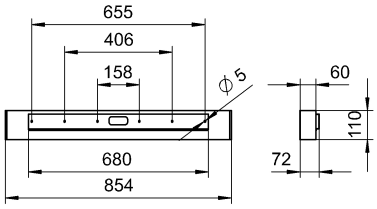

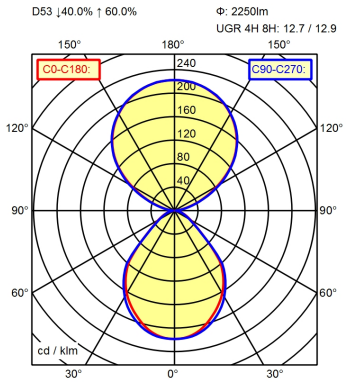

Betriebsgerät	Digital dimmbares elektronisches Vorschaltgerät (DALI)
Anschlussspannung	220-240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	ca. 17 W
Standby	ca. 0,25 W
Leistungsfaktor	ca. 0,97
Lichtstrom	ca. 2.250 lm
Leuchtenlichtausbeute	ca. 132 lm/W
Lichtverteilung	direkt/indirekt
Direktanteil	ca. 40 %
Lichtfarbe Leuchte	neutralweiß
Farbtemperatur Leuchte	ca. 3.000 K
Farbwiedergabe (Ra)	>= 80
Farbtoleranz	< 3 SDCM
Entblendung	Kegelprismenblende
Max. Leuchtdichte (L65)	<= 2700 cd/m²
UGR-Klasse (4H 8H)	<= 16
Lichtleistung	DALI; stufenlos dimmbar
Schalter	extern
Gehäuse	Aluminiumprofil; silber
Abdeckung	Acryl (PMMA), glasklar (farblos)
Gewicht	ca. 3,9 kg
Netzanschluss	Verbindungsklemme
Bauform	Anbauversion
Befestigung	Befestigungsschiene
Lebensdauer LED	L90 B50 50.000h
Besonderheiten	Flickerfrei; DALI Last 1x; Notlichttauglich; Dimmen mittels handelsüblichem Taster

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können vom Orginal abweichen.
Lichttechnische und elektrotechnische Werte können durch Bauteiltoleranzen abweichen.

www.waldmann.com
© 30/05/2021 H.Waldmann GmbH & Co. KG