

## LED PAR20 63x83,5mm


Artikel-Nr.: 34025

Diese PAR LED ist die ideale Lösung für Orte, wo dauerhaft Licht gebraucht wird, z. B. Flure, Auffahrten, Lobbys. Sie ist besonders leistungsstark und langlebig, spendet gleichmäßi...

Quecksilbergehalt (mg): 0

Zündzeit/Startzeit (s): 0,0

Lichtstromerhalt: 0,7

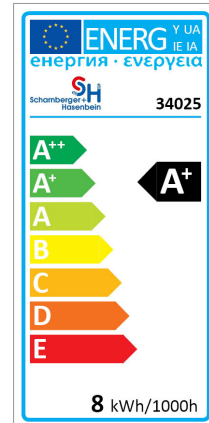

|                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| Energieeffizienzklasse:                        | A+               |
| Nennspannung:                                  | 230...230 V      |
| Leistungsfaktor:                               | 0.8              |
| Lampenleistung:                                | 8...8 W          |
| Spannungsart:                                  | AC               |
| Lichtstrom:                                    | 420...500 lm     |
| Lichtstärke:                                   | 1050 cd          |
| Farbwiedergabeindex CRI:                       | 80-89            |
| Lampenform:                                    | Reflektor        |
| Filamentlampe:                                 | nein             |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1:                    | warmweiß <3300 K |
| Sockel:                                        | E27              |
| Farbe:                                         | weiß             |
| Lichtfarbe:                                    | 830...830        |
| Farbtemperatur:                                | 3000...3000 K    |
| Ausstrahlungswinkel:                           | 30 °             |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):               | SDCM5            |
| Dimmbar:                                       | ja               |
| Durchmesser:                                   | 63 mm            |
| Länge:                                         | 83.5 mm          |
| Schutzart (IP):                                | IP40             |
| Lampenbezeichnung:                             | PAR20            |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge:                | 25000            |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 8 kWh            |
| Mittlere Nennlebensdauer:                      | 35000 h          |
| Fernbedienung möglich:                         | nein             |
| Mit Fernbedienung:                             | nein             |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:     | RG0              |

Letzte Aktualisierung am: 06.09.2020 06:21:46



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefähre Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



**Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH**  
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen  
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63  
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de