


## LED R63 63x100mm

Artikel-Nr.: 33813

Die LED R63 ist eine professionelle LED-Reflektorlampe R63 mit Schraubsockel für Netzspannung. Sie zeichnet sich durch extravagantes Design, sehr geringen Energieverbrauch, besonde...

Quecksilbergehalt (mg): 0  
Zündzeit/Startzeit (s): 0,0  
Lichtstromerhalt: 0.70  
Power-Faktor: >0,5  
SDCM: <4

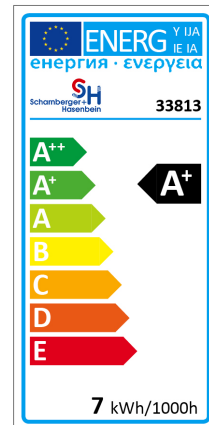

|                                                |                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------|
| Energieeffizienzklasse:                        | A+                          |
| Nennspannung:                                  | 100...240 V                 |
| Leistungsfaktor:                               | 0.5                         |
| Lampenleistung:                                | 7...7 W                     |
| Spannungsart:                                  | AC/DC                       |
| Lichtstrom:                                    | 600...600 lm                |
| Lampenlichtausbeute:                           | 86 lm/W                     |
| Farbwiedergabeindex CRI:                       | 80-89                       |
| Lampenform:                                    | Reflektor                   |
| Filamentlampe:                                 | nein                        |
| Ausführung Glas/Abdeckung:                     | mattiert                    |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1:                    | neutralweiß 3300 bis 5300 K |
| Sockel:                                        | E27                         |
| Farbe:                                         | weiß                        |
| Lichtfarbe:                                    | 840...840                   |
| Farbtemperatur:                                | 4000...4000 K               |
| Gehäusefarbe:                                  | sonstige                    |
| Ausstrahlungswinkel:                           | 130 °                       |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):               | SDCM3                       |
| Dimmbar:                                       | nein                        |
| Durchmesser:                                   | 63 mm                       |
| Länge:                                         | 100 mm                      |
| Schutzart (IP):                                | IP43                        |
| Lampenbezeichnung:                             | sonstige                    |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge:                | 25000                       |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 7 kWh                       |
| Mittlere Nennlebensdauer:                      | 40000 h                     |
| Fernbedienung möglich:                         | nein                        |
| Mit Fernbedienung:                             | nein                        |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:     | RG0                         |

Letzte Aktualisierung am: 06.09.2020 06:17:03



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährender Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



**Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH**  
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen  
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63  
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de