

PhilineaLED Linienlampen

LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4

Die Alternative für Kompaktleuchtstofflampen PL-C 2 Pin & 4 Pin Die neue CorePro LED PL-C ist eine hervorragende LED Alternative für herkömmliche konventionelle Kompaktleuchtstofflampen wie PL-C. Die CorePro LED PL-C gibt es als 2 Pin (EM: KVG/VVG) sowie als 4 Pin (HF: EVG) Version. Mit dieser innovativen LED-Lösung können Sie hohe Energieeinsparungen im Vergleich zu herkömmlichen konventionellen Lösungen erzielen.

PhilineaLED Linienlampen - LED-lamp/Multi-LED

Technische Daten

Produktdaten

Gesamt-Produktcode (EOC)	871951426358100
Bestell-Produktname	LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4
EAN/UPC - Produkt	8719514263581
Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	4
Nettogewicht (Einzelteil)	140 g

Allgemeine Informationen

Lichttechnologie	LED
Sockel	S14S
Technischer Typ	3.5-60W
Schaltzyklen	50000X
Nennlebensdauer (Nom)	30000 h

Lichttechnische Eigenschaften

Ähnlichste Farbtemperatur	2700 K
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom)	80
Lichtstrom-Neuwert	375 Lm
Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	140 °
Nenn-Abstrahlungswinkel	140 °

Elektrische Kenndaten

Ausgewiesene Lampenleistung	3.5 W
Spannung (Nom)	220-240 V
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Startzeit	0.5 s
Aufwärmzeit bis 60% Licht	0.5 Sec.
Leistungsfaktor (Nom)	0.4

Temperaturkenndaten

Gehäusetemperatur (max.)	30 °
Umgebungstemperatur (max.)	45 °C
Umgebungstemperatur (min.)	-20 °C
Lagertemperatur (max.)	65 °C
Lagertemperatur (min.)	-40 °C

Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Mechanische Kenndaten

Kolbenmaterial	Kunststoff
----------------	------------

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL)	A++
Energieverbrauch	4 kWh/1000h


Hinweise

Nicht für Gleichspannung geeignet

Produktfoto



Abmessungsskizze

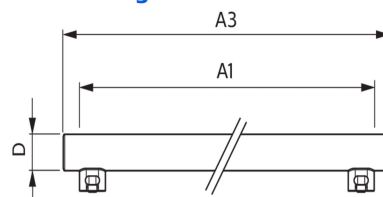

DimA1	467 mm
DimA3	499 mm
DimC	500 mm
DimD	30 mm
ProdLength	500 mm