
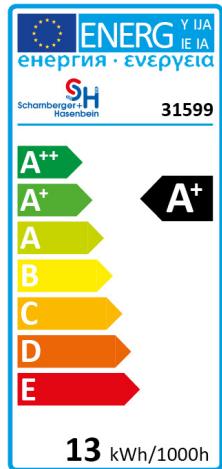


Datenblatt

LED Stableuchte Ø29x118mm dimmbar

Artikel-Nr.: 31599

dimmbare zweiseitig gesockelte Stableuchte in extra schlanker Bauform, mit Berührungsschutz, flickerfrei, ersetzt ca. 90-W-Halogenstab, DC kompatibel (230VAC, 145-269VDC)

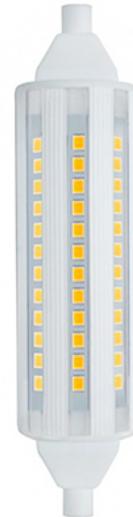

| | |
|--|-----------------------------|
| Energieeffizienzklasse: | A+ |
| Nennspannung: | 220..240 V |
| Leistungsfaktor: | 0.7 |
| Lampenleistung: | 9...9 W |
| Spannungsart: | AC |
| Lichtstrom: | 1150..1150 lm |
| Lampenlichttausbeute: | 128 lm/W |
| Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 |
| Lampenform: | Röhre, zweiseitig gesockelt |
| Filamentlampe: | nein |
| Ausführung Glas/Abdeckung: | klar |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1: | tageslichtweiß >5300 K |
| Sockel: | R7s |
| Farbe: | weiß |
| Lichtfarbe: | 864..864 |
| Farbtemperatur: | 6400...6400 K |
| Gehäusefarbe: | sonstige |
| Ausstrahlungswinkel: | 360 ° |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM5 |
| Dimmbar: | ja |
| Durchmesser: | 15 mm |
| Länge: | 118 mm |
| Schutzart (IP): | IP20 |
| Lampenbezeichnung: | sonstige |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge: | 20000 |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 13 kWh |
| Mittlere Nennlebensdauer: | 20000 h |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: | RG1 |

Letzte Aktualisierung am: 06.09.2020 06:00:04



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmäße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährer Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnlich; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de