

## LED für Hallenbeleuchtg. 192 LG5630 205x210mm

Artikel-Nr.: 38505


Die Einsatzbereiche sind überall dort wo nicht mehr zeitgemäße HQL- oder Natriumleuchtmittel in Betrieb sind. Ob in Glaskuppelleuchten für Lagerhallen, Showrooms von Autohäusern od...

Quecksilbergehalt (mg): 0

Zündzeit/Startzeit (s): 0,0

Lichtstromerhalt: 70%

Power-Faktor: >=0,9

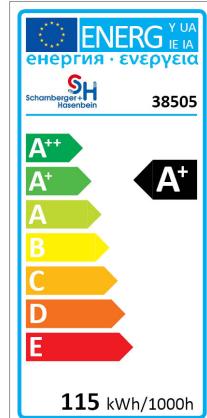

Energieeffizienzklasse:	A+
Nennspannung:	100...277 V
Lampenleistung:	115...115 W
Spannungsart:	AC
Lichtstrom:	13800...13800 lm
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Lampenform:	sonstige
Filamentlampe:	nein
Ausführung Glas/Abdeckung:	klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1:	tageslichtweiß >5300 K
Sockel:	E40
Farbe:	weiß
Lichtfarbe:	860...860
Farbtemperatur:	6000...6000 K
Ausstrahlungswinkel:	180 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM5
Dimmbar:	nein
Durchmesser:	205 mm
Länge:	210 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:	1000000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:	115 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:	50000 h
Fernbedienung möglich:	nein
Mit Fernbedienung:	nein

Letzte Aktualisierung am: 06.09.2020 07:06:48



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährer Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH  
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen  
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63  
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de