



# MSR Gold™ FastFit

## MSR Gold™ 2500/2 FastFit 1CT/4

Die hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampe MSR Gold™ FastFit ermöglicht einen sekundenschnellen Lampenwechsel (FastFit) und ist gegen Halogenlampen austauschbar. Die kompakte Bauform erleichtert die Handhabung und die Miniaturisierung der Leuchten. Die Lampe ist auch in den Ausführungen MSD und Halogen erhältlich.

### Produkt Daten

| Allgemeine Eigenschaften           |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Sockel                             | PGJX50 [ PGJX50]      |
| Betriebsstellung                   | UNIVERSAL [ Beliebig] |
| Hauptanwendungsgebiet              | Unterhaltung          |
| Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom) | 750 h                 |
| Systembeschreibung                 | FastFit               |

| Lichttechnische Daten           |           |
|---------------------------------|-----------|
| Farbcode                        | 2         |
| Lichtstrom (min.)               | 187500 lm |
| Lichtstrom (Nom)                | 193000 lm |
| Farbkoordinate X (Nom)          | 301       |
| Farbkoordinate Y (Nom)          | 325       |
| Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 7200 K    |
| Nennlichtausbeute (Nom)         | 77 lm/W   |
| Farbwiedergabeindex (Nom.)      | 85        |

| Elektrische Kenndaten |         |
|-----------------------|---------|
| Power (Rated) (Nom)   | 2500 W  |
| Lampenstrom (Nom)     | 19,53 A |
| Zündspannung (min.)   | 198 V   |

| Dimmen  |    |
|---------|----|
| Dimmbar | Ja |

| Mechanische Kenndaten |        |
|-----------------------|--------|
| Sockelinformation     | PGJX50 |

| Anforderungen an das Leuchtendesign |        |
|-------------------------------------|--------|
| Kolbentemperatur (max.)             | 950 °C |
| Quetschungstemperatur (max.)        | 500 °C |


  

| Produktdaten              |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Gesamt-Produktcode        | 871829122131900                |
| Bestell-Produktname       | MSR Gold™ 2500/2 FastFit 1CT/4 |
| EAN/UPC - Produkt         | 8718291221319                  |
| Bestellcode               | 22131900                       |
| Anzahl pro Verpackung     | 1                              |
| Anzahl pro Umverpackung   | 4                              |
| Material-Nr. (12NC)       | 928106405115                   |
| Nettogewicht (Einzelteil) | 0,150 kg                       |

# MSR Gold™ FastFit

## Hinweise


### Abmessungsskizzen




MSR GOLD 2500/2 FastFit

| Product        | D (max) | O      | L (min) | L (max) | L    | C (max) | F     |
|----------------|---------|--------|---------|---------|------|---------|-------|
| MSR Gold™      | 35,5 mm | 9,5 mm | 73,9 mm | 75,9 mm | 74,9 | 153 mm  | 50 mm |
| 2500/2 FastFit |         |        |         |         | mm   |         |       |
| 1CT/4          |         |        |         |         |      |         |       |

### Photometrische Daten

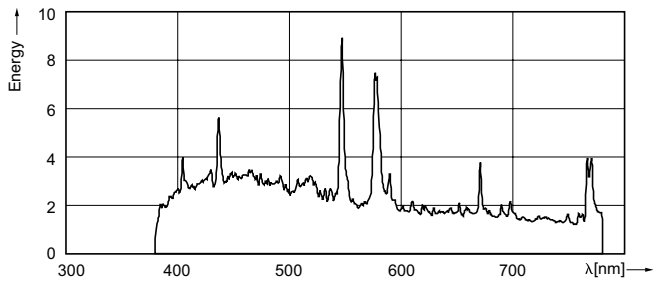

XDPB\_XDMSR\_2500\_2\_FastFit-Spectral power distribution B/W

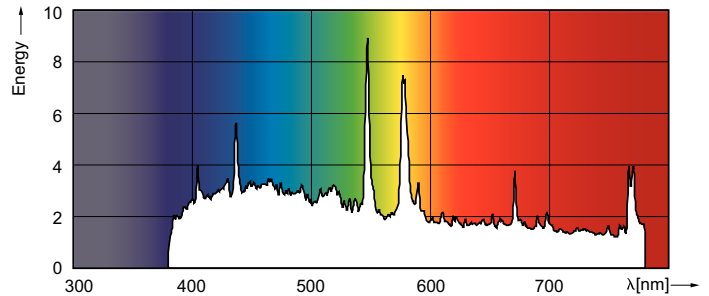

XDPO\_XDMSR\_2500\_2\_FastFit-Spectral power distribution Colour

