



TUV T5

TUV 64T5 HE SP UNP/32

Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe mit Glaskolben im T5 Format


Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Sockel	SINGLEPIN [Single Pin]
Hauptanwendungsgebiet	Desinfektion
Nutzlebensdauer (Nom)	9000 h
Systembeschreibung	High Efficiency
Lichttechnische Daten	
Farbcode	TUV
Lichtfarbe	- [Not Specified]
Strahlungsrückgang bei Nutzlebensdauer	15 %
Elektrische Kenndaten	
Power (Rated) (Nom)	75 W
Lampenstrom (Nom)	0,425 A
Spannung (Nom)	176 V
Mechanische Kenndaten	
Sockelinformation	1-Pin

Hinweise

Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Quecksilbergehalt (Nom)	3,0 mg
UV-Beständigkeit	
UV-C-Strahlung bei 100 Std.	31 W
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871150064079699
Bestell-Produktname	TUV 64T5 HE SP UNP/32
EAN/UPC - Produkt	8711500640796
Bestellcode	64079699
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	32
Material-Nr. (12NC)	927970504099
Nettogewicht (Einzelteil)	156,000 g

Abmessungsskizzen

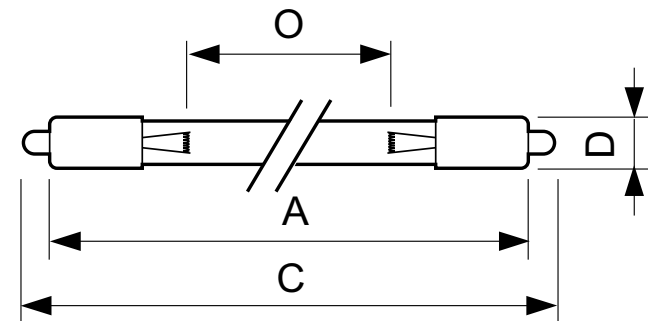

Product

TUV 64T5 HE SP UNP/32

TUV 64T5/SP HE

Photometrische Daten

