


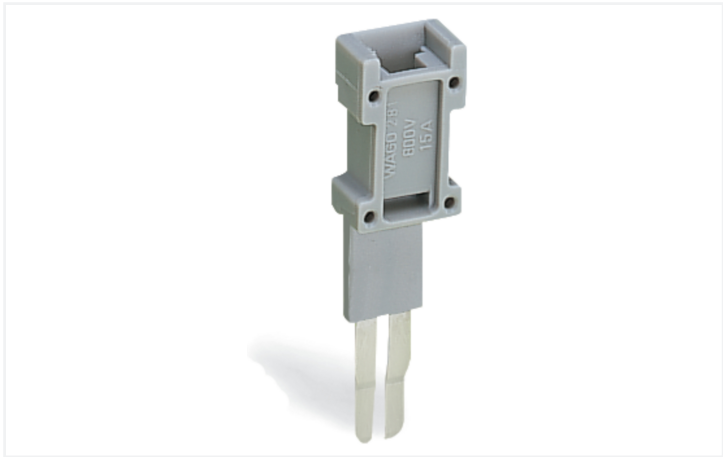

Farbe: ■ grau

Hinweise	
Sicherheitshinweis	Im Bereich Ex e sind diese Prüfstecker nicht einsetzbar.

Elektrische Daten	
Allgemein	
Prüfspannung	400 V
Prüfstrom	6 A

Geometrische Daten	
Breite	6 mm / 0.236 inch
Modulbreite	6 mm / 0.236 inch

Werkstoffdaten	
Hinweis Werkstoffdaten	Informationen zu Materialangaben finden sie hier
Farbe	grau
Isolierstoffgruppe	I
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse	Polyamid (PA66)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Brandlast	0,02 MJ
Gewicht	1,9 g

Kaufmännische Daten	
Produktgruppe	1 (Reihenklemmen)
VPE (UVPE)	100 (25) St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4044918276320
Zolltarifnummer	85366990990

Produktklassifikation	
UNSPSC	39121410
eCl@ss 10.0	27-14-11-48
eCl@ss 9.0	27-14-11-48
ETIM 9.0	EC002255
ETIM 10.0	EC002255
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 281-418

↓

Dokumentation			
Ausschreibungstext			
281-418	19.02.2019	xml 2.88 KB	↓
281-418	28.04.2017	doc 23.50 KB	↓

CAD/CAE-Daten	
CAD Daten	CAE Daten
2D/3D Modelle 281-418 ↓	WSCAD Universe 281-418 ↓

1 Passende Produkte

1.1 Optionales Zubehör

1.1.1 Prüfen und Messen

1.1.1.1 Prüfzubehör




Art-Nr.: 210-136

Prüfstecker; Ø 2 mm; mit 500mm-Leitung;
rot


Handhabungshinweise

Montieren



Zusammenrasten von Prüfstecker- und
Blindmodulen zu mehrpoligen Prüf-
steckerleisten

Prüfen



Die Prüfsteckerleisten werden direkt in die
Brückerschlitz der Stromschiene ge-
steckt.