

Technisches Datenblatt

Trägerplatte 2 x Typ A für Montageträger

Artikelnummer: 7407780

OBO
BETTERMANN



Trägerplatte zur Aufnahme von zwei Daten-Anschlussmodulen folgender Typen:
AMP TYCO: Standard 110Connect, SL Serie 110Connect u. Toolless, AMP-Twist; Brand-Rex: ungeschirmt; GG45; TKM RJ MOD; Nexans: LANmark mit Adapter-Clip; Siemon CAT6.
Abmessung einer Montageöffnung in mm: 20,10 x 14,80.




A2 Edelstahl, rostfrei

Stammdaten

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Artikelnummer | 7407780 |
| Typ | MTM 2A |
| Bezeichnung 1 | Trägerplatte |
| Bezeichnung 2 | mit 2 x Lochbild Typ A |
| Hersteller | OBO |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 3,68 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |

Abmessungen

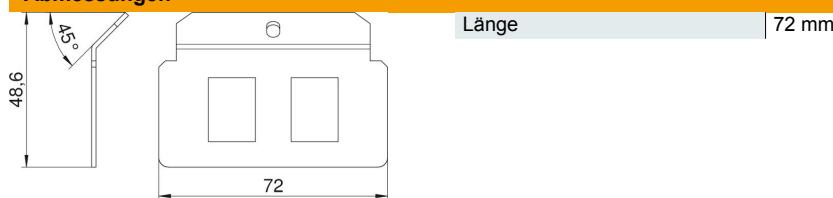

Technisches Datenblatt

Trägerplatte 2 x Typ A für Montageträger

Artikelnummer: 7407780



Technische Daten

| | |
|---|---|
| Anschlussmöglichkeit | 2 Daten-Anschlussmodulen folgender Typen: AMP TYCO: Standard 110Connect, SL Serie 110Connect u. Toolless, AMP-Twist; Brand-Rex: ungeschirmt; GG45; TKM RJ MOD; Nexans: LANmark mit Adapter-Clip; Siemon CAT6. |
| Anzahl der einbaubaren Geräte | 2 |
| Anzahl der Zugentlastungen | 0 |
| Ausführung | Trägerform |
| Befestigungsart | aufrastbar |
| Beschriftungsfeld | nein |
| Bodenbelagschutzrahmen | nein |
| Bodenblech | nein |
| Bodenbündig versenkbar | nein |
| Dichtungseinbaumöglichkeit | nein |
| Einbauöffnung für Aufflurtank | nein |
| Entkoppelbar | nein |
| Geeignet für Doppelbodeneinbau | ja |
| Geeignet für Estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal | ja |
| Geeignet für Estrichüberdeckten Unterflurkanal | ja |
| Geeignet für Hohlbödeneinbau | ja |
| Geeignet für Unterflurkanal | ja |
| Mit Bodenbelagsaussparung | nein |
| Schwerlastausführung | nein |
| Tiefe | 48,6 mm |
| Zugentlastungsmöglichkeit | ja |