


Technisches Datenblatt

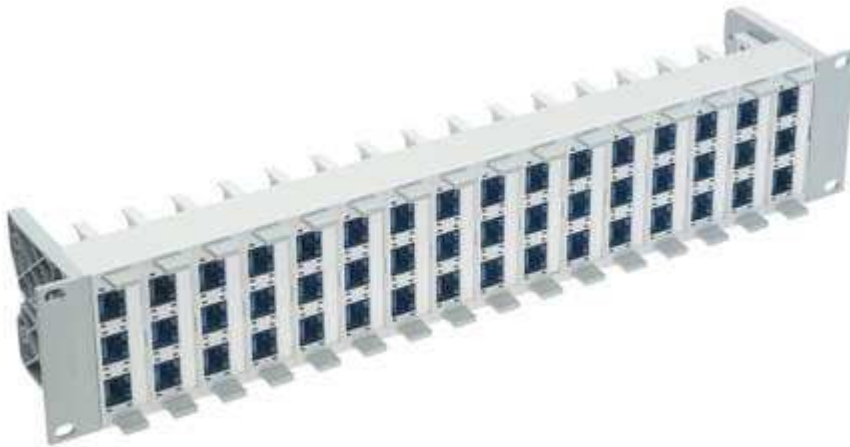

R&M 19" 2HE Global Rangierfeld

19" 2HE Global Rangierfeld

Das 2HE Global System eignet sich sehr für Rechenzentren und Enterprise Anwendungen. Die 19" 2HE Global Rangierfelder lassen sich mit sechzehn 3x1Port Anschlussmodulträgern oder Blindelementen bestücken. Somit können Rangierverteiler mit bis zu 48 RJ45 Steckplätzen aufgebaut werden. Ein ausgeklügeltes Zwangsverriegelungs- und Entriegelungs-System sorgt für absolut sicheren Halt der Elemente im 2HE-Rangierfeld.

Leistungsmerkmale

Modularer Aufbau mit bis zu 48 geschirmten, ungeschirmten RJ45 Steckplätzen
Installations- und servicefreundlich dank optimales Befestigungssystem
Komplettes Erdungssystem ist im geschirmten Rangierfeld integriert
Vorbereitet für R&M Security System
Auswechselbare Bezeichnungstreifen
Zugentlastung integriert am Anschlussmodulhalter

Technische Daten

Projektierungsmasse: 19", 2HE

Material:

Rangierfeld Profile: Aluminium, neutral eloxiert
Rangierfeld Seitenwände: Polycarbonat, glasfaserverstärkt
Anschlussmodulträger: Polycarbonat, glasfaserverstärkt
Schieber: Polycarbonat

Farbe:


Seitenwände: mittelgrau/NCS 2502-B
Anschlussmodulträger: hellgrau/NCS 1005-R80B
Schieber: mittelgrau/NCS 2502-B

Brandklasse:

Seitenwände: UL94V-0
Anschlussmodulträger: UL94V-0

Halogenhaltigkeit: nein (gem. DIN/VDE 0472/815)

Zeichnungen

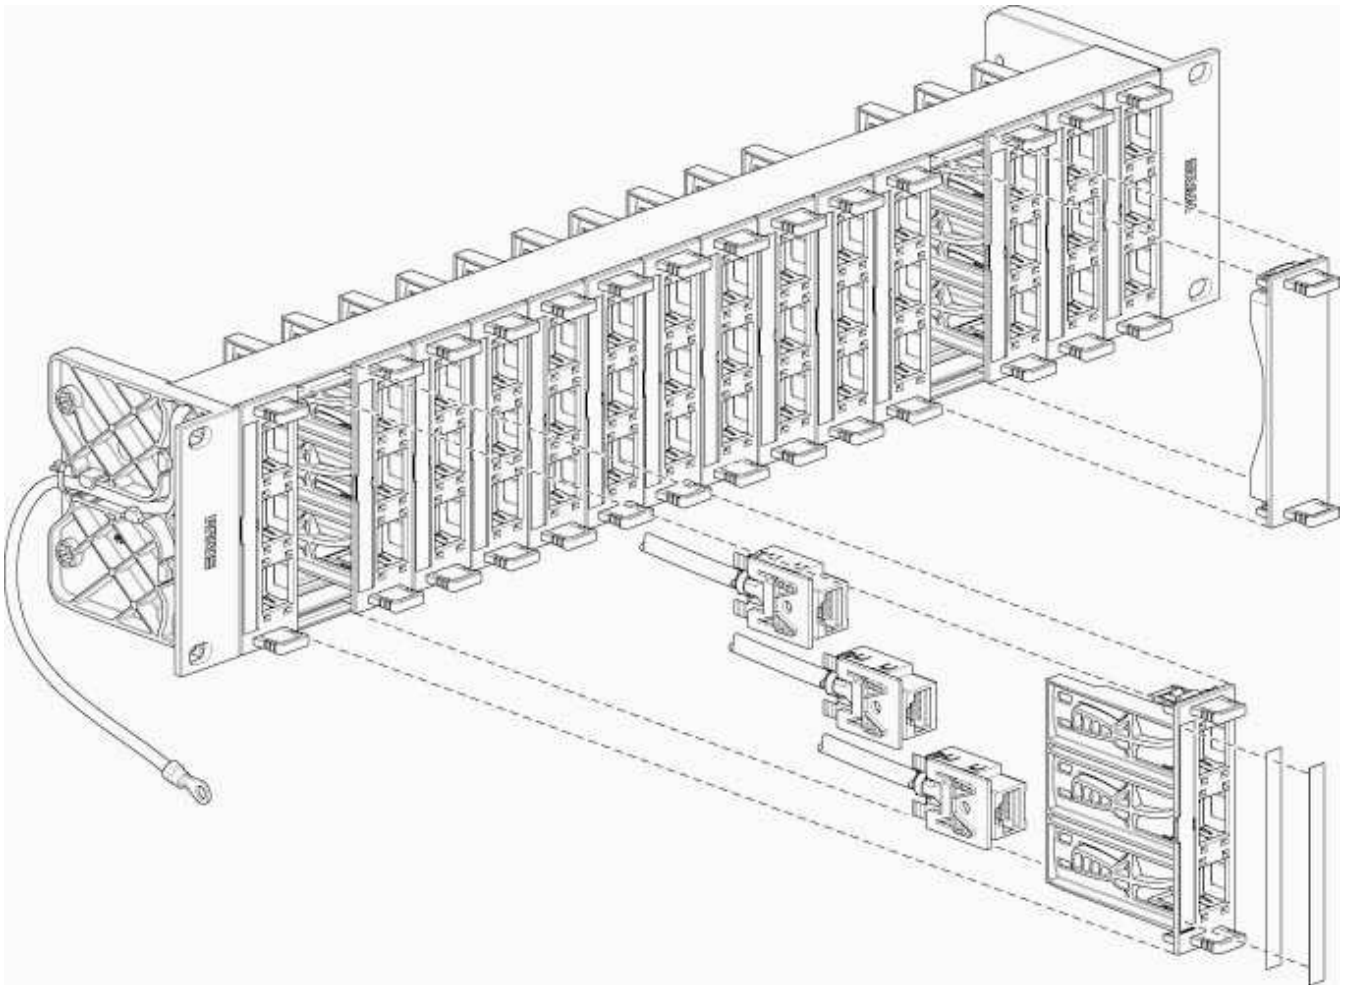

Bei der geschirmten Ausführung wird das Erdungssystem mitgeliefert.

