

# Mini-Verteiler/Distributor MPD12-HS K Cat.6<sub>A</sub> / MPD12-H K Cat.6A

## Mini-Verteiler/Distributor MPD6-HS K Cat.6<sub>A</sub> / MPD6-H K Cat.6A


### Mini-Verteiler/Distributor MPD6-HS Flex K Cat.6<sub>A</sub>

#### Montageanleitung / Assembly Instructions


**1** Lieferumfang / Scope of delivery

geschirmt/shielded J02022A0052 alpinweiß/alpine white  
J02022A0053 lichtgrau/light grey

ungeschirmt/unshielded J02022A0054 lichtgrau/light grey

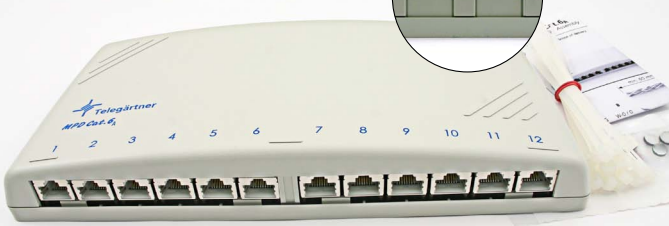

**2**

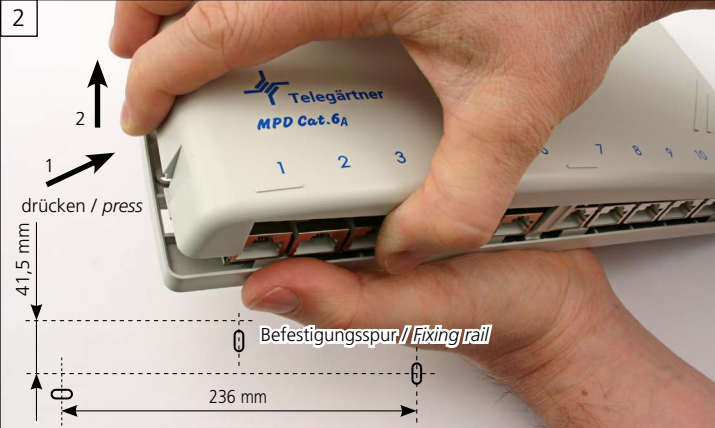

drücken / press

41,5 mm

236 mm

Befestigungsspur / Fixing rail

**3** Lieferumfang / Scope of delivery

geschirmt/shielded J02021A0050 alpinweiß/alpine white  
J02021A0051 lichtgrau/light grey

ungeschirmt/unshielded J02021A0053 lichtgrau/light grey



**4**



drücken / press

Befestigungsspur / Fixing rail

123 mm

**5** Lieferumfang / Scope of delivery

geschirmt/shielded J02021A0052 reinweiß/pure white



**6** Teile des Verteilers mittels Schraubendreher entriegeln  
unlock distributor using a screwdriver




Befestigungsspur / Fixing rail

123 mm

**Hinweis für Montage und Benutzung / Note for Installation and Use**  
Anschlussdosen und Patch Panels entsprechen den Normen / Outlets and Patch Panels fulfill the specifications EN 50173-1, IEC 60603-7-51 und / and IEC 60603-7-41.

**7** S/FTP

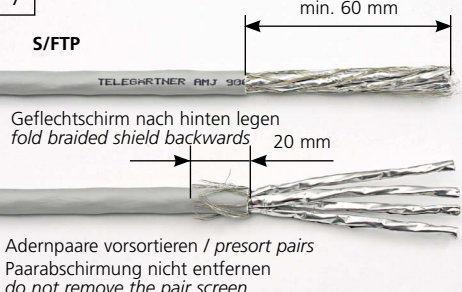


min. 60 mm

Geflechtschirm nach hinten legen  
fold braided shield backwards 20 mm

Aderpaare vorsortieren / presort pairs  
Paarabschirmung nicht entfernen  
do not remove the pair screen


**8** U/FTP

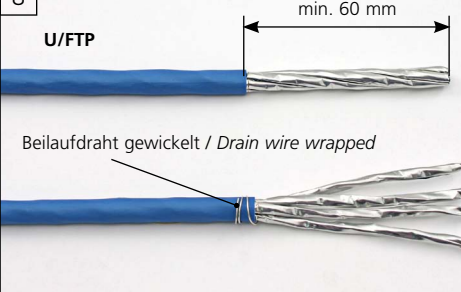

min. 60 mm

Beilaufdraht gewickelt / Drain wire wrapped

**9** U/UTP

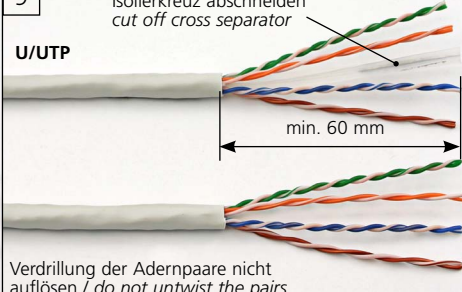


Isolierkreuz abschneiden  
cut off cross separator

min. 60 mm

Verdrillung der Aderpaare nicht auflösen / do not untwist the pairs

**10** S/FTP und/and U/FTP:

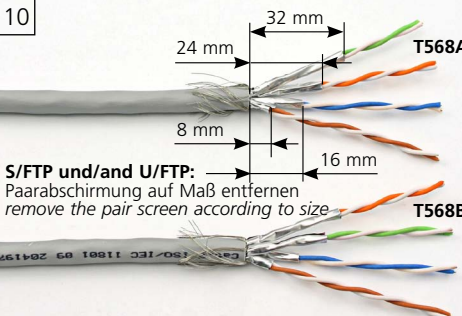


24 mm, 32 mm, 8 mm, 16 mm

T568A, T568B

Paarabschirmung auf Maß entfernen  
remove the pair screen according to size

**11**

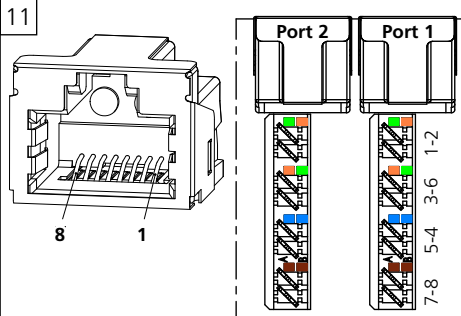

Port 2, Port 1

8, 1

7-8 5-4 3-6 1-2

**12** Anschluss Connection

| Farbcode Colour code T568 |        | RJ45 PIN Nr./No. | 10BT/100BT | 1 Gigabit/10 Gigabit Ethernet | Token Ring ISDN/So | Upo/TEL |
|---------------------------|--------|------------------|------------|-------------------------------|--------------------|---------|
| A                         | B      |                  |            |                               |                    |         |
| W - G                     | W - O  | 1                | •          | •                             |                    |         |
| G                         | O      | 2                | •          | •                             |                    |         |
| W - O                     | W - G  | 3                | •          |                               | •                  |         |
| BL                        | BL     | 4                |            | •                             | •                  | •       |
| W - BL                    | W - BL | 5                |            | •                             | •                  | •       |
| O                         | G      | 6                | •          | •                             | •                  |         |
| W - BR                    | W - BR | 7                |            | •                             |                    |         |
| BR                        | BR     | 8                |            | •                             |                    |         |

Anwendung / Application

