


## InduCom 15p T&S-entry hexscrew M3

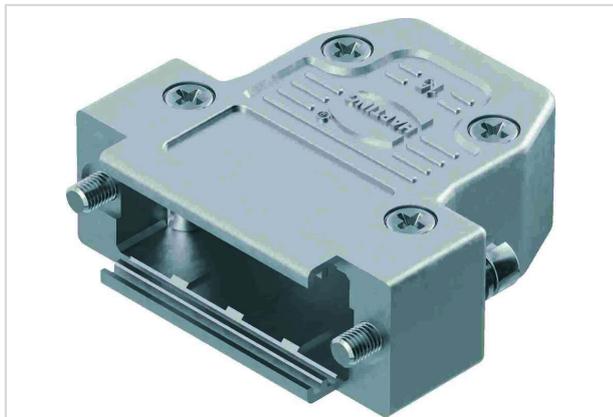

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	61 03 001 1016 160
Beschreibung	InduCom 15p T&S-entry hexscrew M3
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/61030011016160">https://b2b.harting.com/61030011016160</a>

### Bezeichnung

Kategorie	Gehäuse
Gehäusebaureihe	D-Sub InduCom
Gehäuseart	Schalengehäuse
Gehäusebeschreibung	mit interner Erdung

### Ausführung

Baugröße	D-Sub 2
Kabeleingang	1x
Zugentlastung	Eine zusätzliche InduCom Kabelklemme oder eine Crimpflansch- und Crimpbüchsenkombination ist erforderlich, abhängig vom eingesetzten Kabel.
Verriegelungsart	Inbusschraube mit Federring Gewinde M3
Masseanbindung	mit interner Masseanbindung
2-teilig	ja
teilbar	ja

### Technische Kennwerte

Anzugsdrehmoment	0,4 Nm Masseanbindung
	0,4 Nm Deckelschraube
	0,4 Nm Verriegelungsschraube
Grenztemperatur	-55 ... +125 °C
Schutzart nach IEC 60529	IP30

### Materialeigenschaften

Werkstoff Gehäuse	Zink-Druckguss
-------------------	----------------



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Materialeigenschaften

Werkstoff Schraube	Stahl, vernickelt
Länge	36,4 mm
Breite	39,5 mm
Höhe	14,8 mm

## Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	44 g
Ursprungsland	China
europäische Zolltarifnummer	85389099
GTIN	5713140222540
ETIM	EC001133
eCl@ss	27440213 D-Sub-Haube