




Z051 (b) (e)

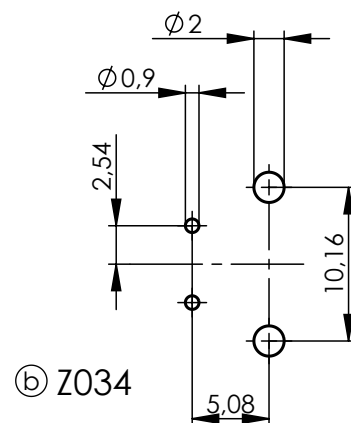

(e) recommended tightening torque: max. 1,4 Nm
empfohlenes Anzugsmoment: max. 1,4 Nm

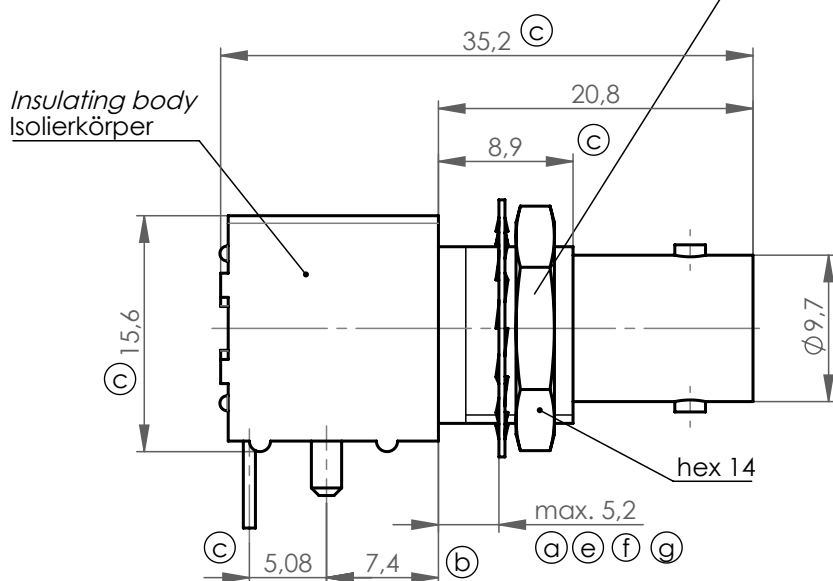

(b) Z034

Mechanical characteristics
interface dimensions acc. to
panel piercing

Mechanische Eigenschaften
Steckgesicht nach
Montagebohrung

IEC 61169-8 (d)
Z051 / Z034 (e)

(e) **Components**
centre contact
area of contact
area of solder
outer contact
area of contact
area of solder
insulator
insulating body

Bauteile
Innenkontakt
Kontaktbereich
Lötbereich
Außenkontakt
Kontaktbereich
Lötbereich
Isolierung
Isolierkörper

Materials / Material
copper alloy / Kupferleg.
copper alloy / Kupferleg.
zink alloy / Zinkleg.
copper wire / Kupferdraht
PP
PBT white/weiß (g)

Finish / Oberfläche
gold plated / vergoldet
tin plated / verzinkt
nickel plated / vernickelt
tin plated / verzinkt
nickel plated / vernickelt

Environmental
RoHS compliant

Umgebung
RoHS konform

2011/65/EU

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum / date	Name / name	Datum / date	Name / name	Gewicht / weight [g]
			gez./ drawn	03.06.2016	MA	
			gepr./ appr.	12.08.2016	BJ	ca./approx.
g	28580	13.03.2017	MA	Maßstab / scale	Benennung / title	
f	21095	10.08.2009	MA	2:1	BNC-Bulkhead Receptacle for PCB insulated	
e	20959	18.06.2009	MA		BNC-Einbaubuchse für LTP isoliert	
d	20364	05.11.2008	MA	untol. Maße / dim. without tolerances according to	Untert./ doc. type	
c	19710	29.02.2008	JA	K	Zeichnungs-Nr. / drawing no.	
b	19520	19.12.2007	JA		J01001A0038	Original : DIN A4
a	15276	01.03.2004	MA	Ersatz für / replaces	Zeichnung vom 13.11.1997	Blatt / sheet 1 von / of 1