


Anschlussmaße nach IEC 60169-16 /
mating face according to IEC 60169-16

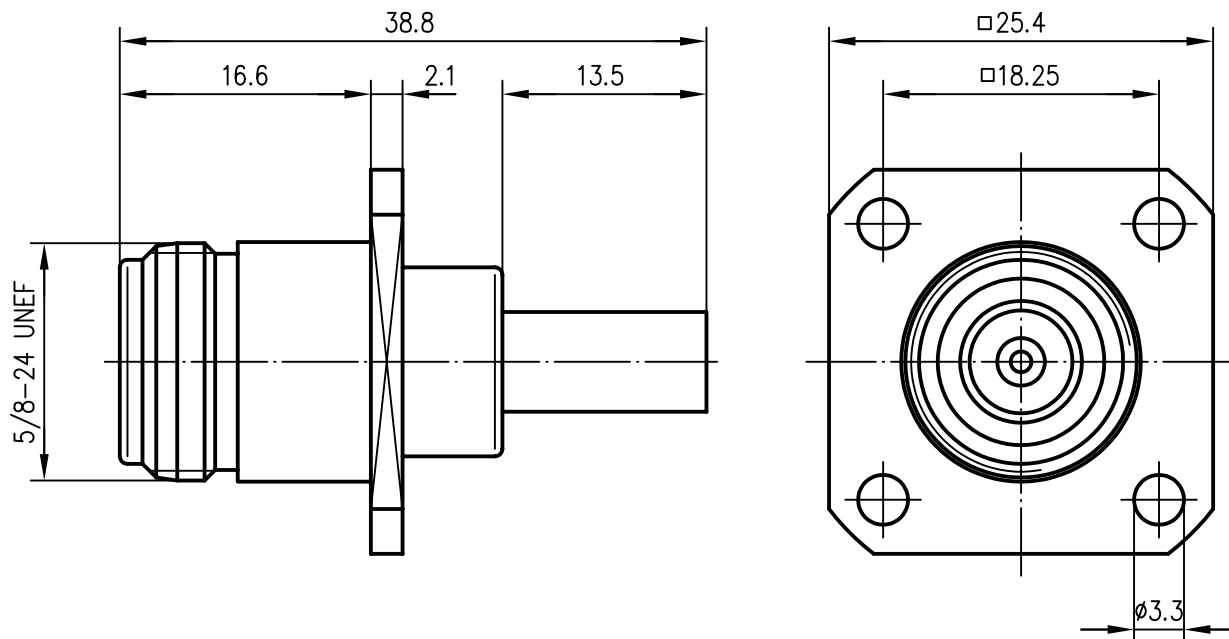

Innenleiter / inner conductor
Außenleiter / outer conductor
Crimprohr / crimp ferrule
Isolierung / insulator

(b) CuPb1.15Ni1 (C97) Cu2Ag5
CuZn39Pb3 CuSnZn3
CuZn37 CuSnZn3
PTFE

für Kabel / for cable
Montage / assembly
Montagebohrung / panel piercing


G 5 : RG-223/U, RG-400/U
B2905
Z08

VSWR (typisch / typical)

1.040 bei/at 1 GHz
1.051 bei/at 2 GHz
(b) 1.082 bei/at 4 GHz

Einfügedämpfung / insertion loss

0.1 dB bis / up to 4 GHz

b a	19859 10565	03.11.99 05.07.99	HM BA	1998	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
				gez./drawn	27.11.	HM	
				gepr./appr.	14.12.98	BJ	Oberfläche/ finish
				Norm/stand.			
				Maßstab/scale	Benennung/title		
2:1	(a) N-Kabeleinbaubuchse mit Flansch N-Bulkhead Jack with Flange						
untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Unterl./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.		 Maße/dimensions: mm			
	K	J01021A0153					
Änd./rev. Index	Änderungsmittelteilung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces		Original: DIN A4	