

M12 Bu. 0° selbstanschl. Schraubklemme5-pol. max. 0,75mm² 6-8mm

Buchse gerade

M12, 5-polig

Schraubklemme

Anschlussquerschnitt

max. 0.75 mm²

Bitte Aderendhülse verwenden.

Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

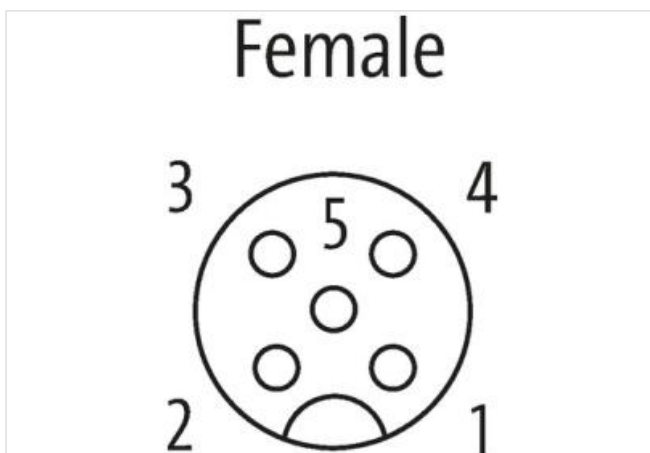
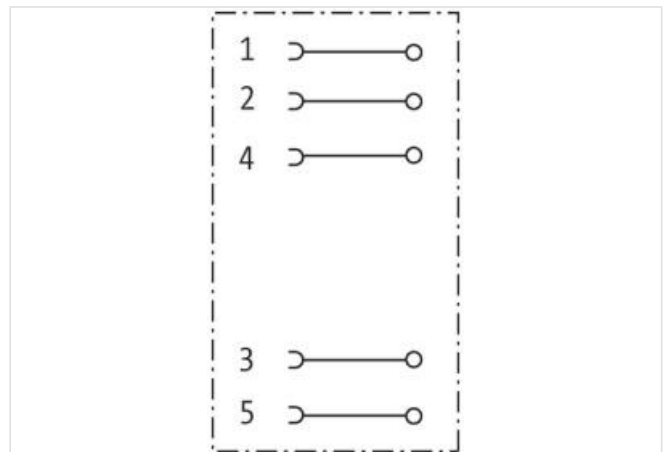
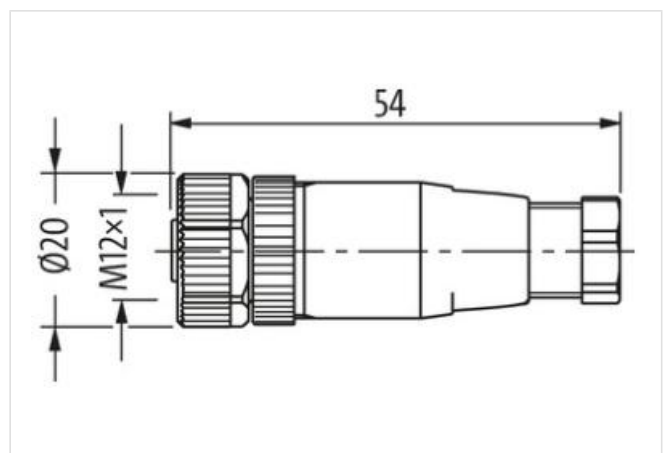
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Technische Daten**

Betriebsspannung	max. 60 V AC/DC
Bemessungsstoßspannung	0.8 kV

Betriebsstrom je Kontakt	max. 4 A; max. 3 A (UL-Recognized)
Polzahl	5
Isolierstoffgruppe	IEC 60664-1, category III
Kodierung	A-kodiert
Verriegelung der Steckplätze	Schraubgewinde (M12×1 mm) empf. Anzugsdrehmoment 0.6 Nm, selbstsichernd
Anschlussquerschnitt	max. 0.75 mm²
Schutzart	IP67 in montierten und verschraubtem Zustand
passend für Wellschlauch (Innen-Ø)	6...8 mm
Gehäuse	PA
Verschraubung	aufgesteckt, verschraubt / M12 (SW18) / Zink-Druckguss, vernickelt

Allgemeine Daten

Normen	DIN EN 61076-2-101 (M12)
Material (Kontakt)	Kupferlegierung
Material (Kontaktoberfläche)	Kupferlegierung
Material (Dichtung)	FKM
Verschmutzungsgrad	3
Temperaturbereich	-40...+85 °C

Herstellerartikelnummer	7356-12961-0000000
-------------------------	--------------------