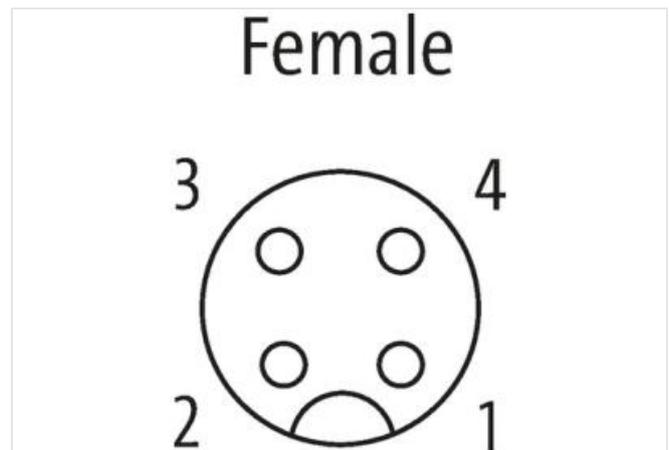
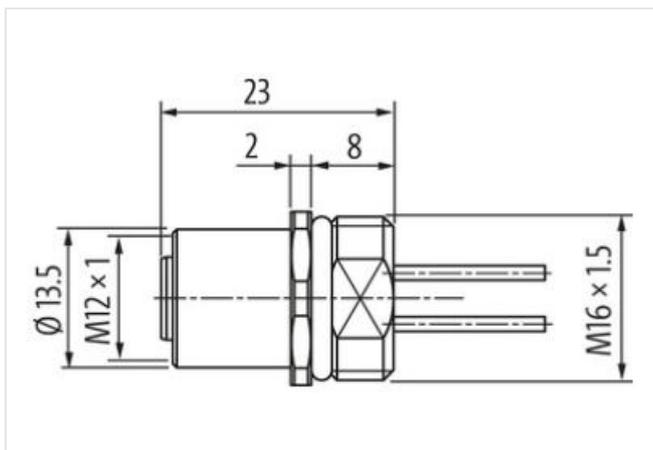
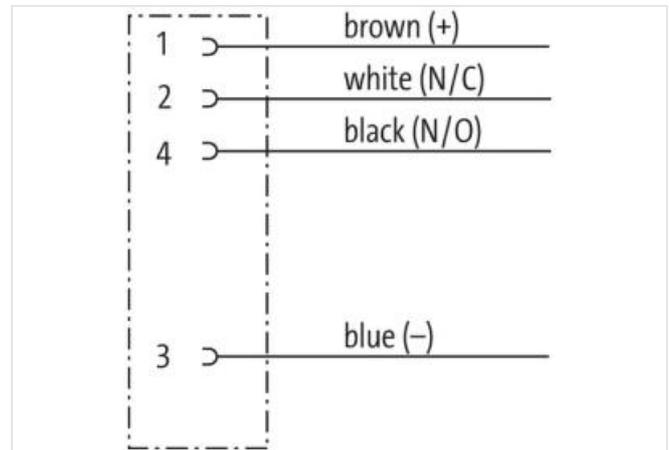


M12 Bu. Flansch A-kod. VWM

PP-Litzen 4x0.34 1m

Flanschbuchse
M12, 4-polig
Vorderwandmontage
mit angeschlossener Litze

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

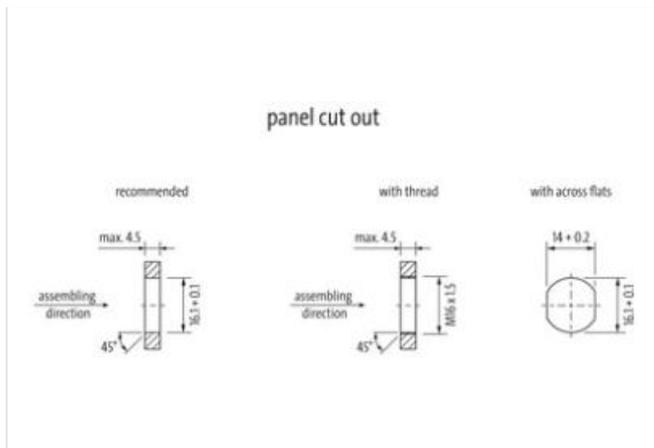


Abbildung stellvertretend



Bauform

Bauform 13541

Technische Daten

Betriebsspannung	max. 250 V AC/DC
Bemessungsstoßspannung	2.5 kV
Betriebsstrom je Kontakt	max. 4 A
Polzahl	4
Isolierstoffgruppe	IEC 60664-1, category I
Kodierung	A-kodiert
LED-Anzeige	nein
Verriegelung der Steckplätze	Schraubgewinde (M12×1 mm) empf. Anzugsdrehmoment 0.6 Nm, selbstsichernd
Schutzart	IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Schutzart NEMA	3, 4, 6P (UL 50E)
Material	Zink-Druckguss, vermessingt
Material (Verriegelung)	Zink-Druckguss, vermessingt
passend für Welschlauch (Innen-Ø)	ohne
Verschraubung	M12 (SW14)

Allgemeine Daten

Normen	DIN EN 61076-2-101 (M12)
Material (Kontakt)	Kupferlegierung
Material (Kontaktoberfläche)	Au
Material (Dichtung)	FKM
Verschmutzungsgrad	3
Temperaturbereich	-25...+85 °C

Leitungen

Aderzahl/-querschnitt	4× 0.34 mm ²
Aderisolation	PUR
Außen-Ø	1.3 mm ±5%
Kabelnummer	971
Temperaturbereich (fest)	-40...+90 °C
Temperaturbereich (bewegt)	-25...+90 °C
Biegeradius (fest)	5× Außen-Ø

Herstellerartikelnummer	7000-13541-9710100
Kabellänge	1 m