

M8 Schaltschrankdurchführung St. / Bu. 0° A-kod.

3-pol., geschirmt

Schaltschrankdurchführung
Stecker - Buchse
M8, 3-polig
Hinterwandmontage
geschirmt

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen

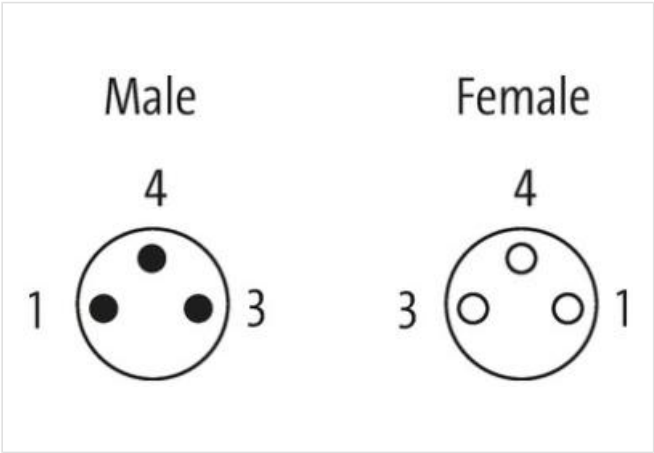
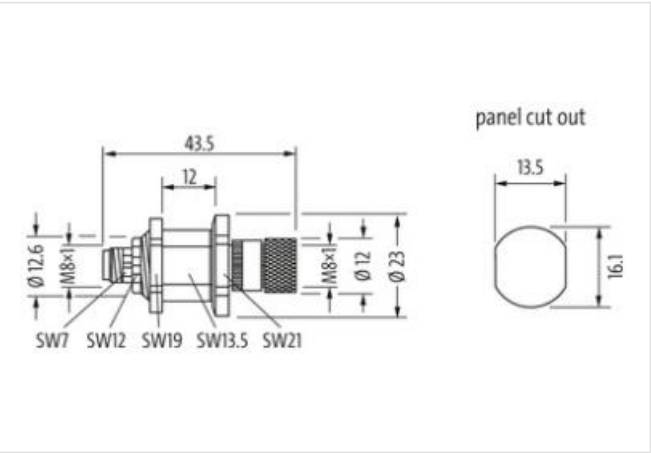
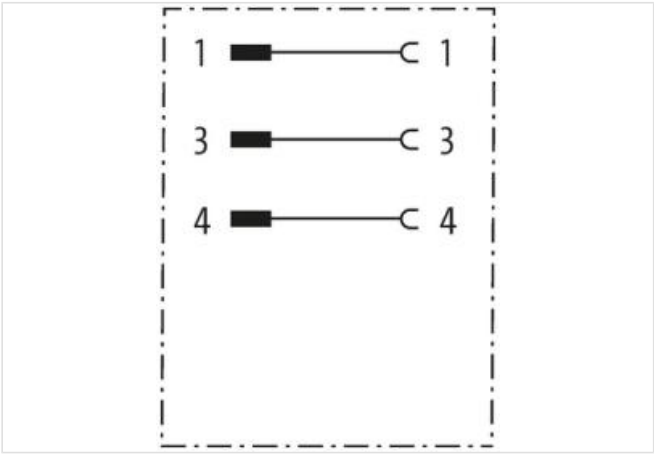


Abbildung stellvertretend

Bauform

Bauform 88111

Technische Daten

Betriebsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	2.5 kV
Betriebsstrom je Kontakt	max. 4 A
Polzahl	3
Isolierstoffgruppe	3
Steckzyklen	≥ 100
LED-Anzeige	nein

Schutzart	IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
passend für Wellschlauch (Innen-Ø)	ohne
Gehäuse	Metall
Verschraubung	M8
Überspannungskategorie	2

Allgemeine Daten

Befestigungsart	gesteckt, verschraubt
Material (Kontakt)	Kupferlegierung
Material (Kontaktfläche)	Au
Verschmutzungsgrad	3
Temperaturbereich	-25...+85 °C
Material (Kontaktträger)	PA

Herstellerartikelnummer	7000-88111-0000000
-------------------------	--------------------