
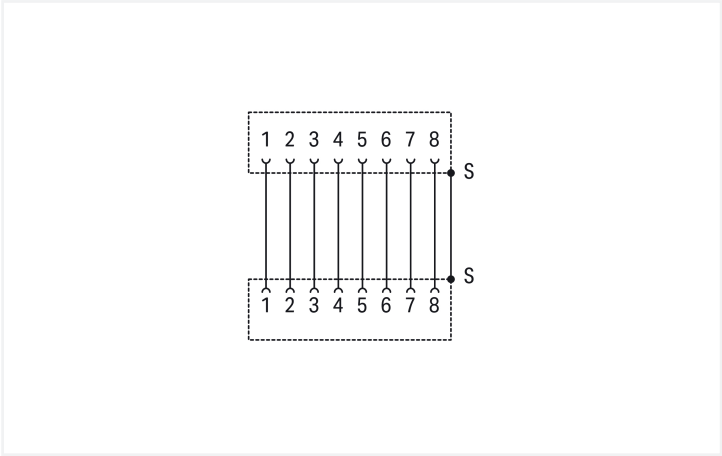


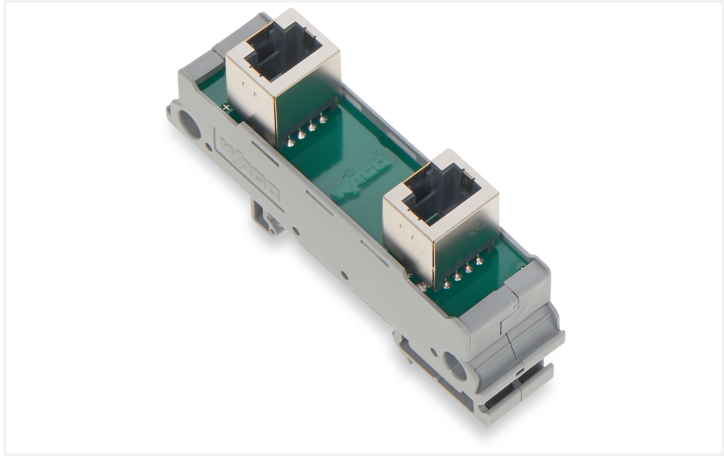

Elektrische Daten		
Betriebsspannung		≤ AC 30 V; ≤ DC 42 V
Nennstrom		1,5 A
Isolationswiderstand		≥ 500 MΩ

Sicherheit und Schutz		
Spannungsfestigkeit Kontakt/Kontakt (AC, 1 min)		1 kVeff

Anschlussdaten		
Steckzyklen	500	
Übertragungslänge max.	100 m	
Verbindungskabel	min. Cat. 5	
		Anschluss 1
Steckverbinder		RJ-45 abgeschirmt
Polzahl 1		8
Anschlusstyp		System

Anschluss 2	
Steckverbinder	RJ-45 abgeschirmt
Polzahl	8
Anschlusstyp	System

Geometrische Daten		
Breite		20,5 mm / 0.807 inch
Höhe		85 mm / 3.346 inch
Tiefe ab Oberkante Tragschiene		38,5 mm / 1.516 inch



Mechanische Daten		
Montageart		Tragschiene 35
Gehäusebauform		Montagesockel
Steckzyklen		500

Werkstoffdaten		
Brandlast		0,442 MJ
Gewicht		28,3 g

Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur (Betrieb)		-40 ... +85 °C
Umgebungstemperatur UL (Betrieb bei U _N)		-40 ... +70 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung)		-40 ... +85 °C
Relative Feuchte		≤ 85 % (nicht betauend)

Kaufmännische Daten		
Produktgruppe		6 (INTERFACE ELECTRONIC)
VPE (UVPE)		15 (1) St.
Verpackungsart		Karton
Ursprungsland		DE
GTIN		4045454317478
Zolltarifnummer		85366990990

Produktklassifikation		
UNSPSC		39121421
eCl@ss 10.0		19-17-90-01
eCl@ss 9.0		19-17-90-01
ETIM 9.0		EC001121
ETIM 10.0		EC002780
ECCN		NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status		Compliant, No Exemption

Zulassungen / Zertifikate

Allgemeine Zulassungen



Zulassung	Norm	Zertifikatsname
cURus Underwriters Laboratories Inc.	UL 508	E175199 Vol.2 Sec.1

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 289-172

↓

Dokumentation				
Ausschreibungstext				Beipackzettel
289-172	09.02.2015	doc 25.00 KB	↓	BPZ Gebrauchs- und Montageanleitung Interface Allgemein
				V 1.0.0 02.04.2025
289-172	19.02.2019	xml 3.27 KB	↓	pdf 1246.19 KB
				↓

CAD/CAE-Daten	
CAD Daten	CAE Daten
2D/3D Modelle 289-172 ↓	EPLAN Data Portal 289-172 ↓
	WSCAD Universe 289-172 ↓
	ZUKEN Portal 289-172 ↓

1 Passende Produkte

1.1 Optionales Zubehör

1.1.1 Beschriftung

1.1.1.1 Beschriftungsstreifen



Art-Nr.: 709-177
Beschriftungsstreifen; auf Rolle; 7,5 mm breit; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; transluzent



Art-Nr.: 709-178
Beschriftungsstreifen; auf Rolle; 7,5 mm breit; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß



Art-Nr.: 709-196
Beschriftungsstreifen; für Laserdrucker; transluzent